

Typlösning för åtgärd i skyddsrum

T24-103	Åtskiljning av skyddsrumsutrustning	E
----------------	--	----------

Författare: Lars-Erik Holmberg och Björn Ekengren.

1. Förutsättningar

1.1 Tillämplighet:

Denna handling beskriver hur åtskiljning av skyddsrumsutrustning från flera skyddsrum i samma lokal skall ske.

1.2 Åtgärd:

Utrustning från flera skyddsrum förvaras i samma lokal. Utrustning från olika skyddsrum skall åtskiljas enligt nedan. Följande alternativ finns:

Benämning	Avsnitt	Behörighet	Projekterings-handlingar	Utförande-kontroll
T24-103:1	3	E	-	E

1.3 Granskning:

Ett K i rubrikens högra ruta respektive under punkt 1.2 innebär att en skyddsrumssakkunnig som har kvalificerad behörighet måste anlitas vid tillämpning av denna typlösning. Om ett E är markerat krävs ej kvalificerad skyddsrumssakkunnig. I de fall både K och E förekommer i typlösningen markeras rutan med K/E.

1.4 Tillverkning:

Vid behov av skyddsrumsspecifika komponenter som anges i typlösningen får tillverkning av dessa ske av den som uppfyller kraven enligt komponentlösning K00-101. Komponent utan anvisad komponentlösning får tillverkas utan tillämpning av komponentlösning K00-101.

1.5 Handlingar:

Följande handlingar hänvisas till i denna typlösning. Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.msb.se/skyddsrum.

- Typlösning T00-101
- Komponentlösning K00-101

1.6 Normalkostnad:

Bedömd normalkostnad för utförande av nedan visade typlösning framgår av typlösning T00-101.

2. Kvalitetssäkring

2.1 Projekteringskontroll:

Vid markering med P i tabell under punkt 1.2 skall kompletterande projekteringshandlingar anpassade till det aktuella objektet upprättas och redovisas i enlighet med SR. Oberoende granskning och kontroll skall utföras av en skyddsrumssakkunnig som har kvalificerad behörighet. Skyddsrumssintyg skall utfärdas till den byggande innan arbetet får utföras. I övriga fall krävs inga projekteringshandlingar.

2.2 Utförandekontroll:


Vid markering med K i tabell under punkt 1.2 skall färdigt utförande granskas och godkännas av skyddsrumssakkunnig som har kvalificerad behörighet. Den sakkunnige skall utfärda ett skyddsrumssintyg med innehåll enligt följande:

-

I övriga fall krävs ingen utförandekontroll och skyddsrumssintyg behöver ej utfärdas.

3. Genomförande

3.1 Illustrationer:

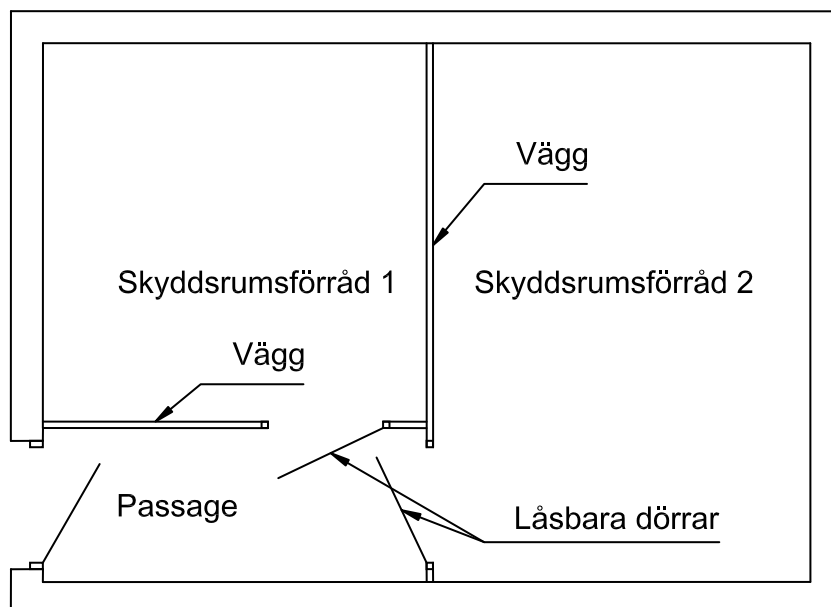

Figur T24-103a. Plan av skyddsrumsförråd efter avskiljning.

3.2 Material:

Inget tillkommande material behövs.

3.3 Arbetsutförande:

1. Utrustning för varje skyddsrum skall avskiljas med väggar från övriga skyddsrum utrustningar respektive annan fredsutrustning. Avskiljande väggar kan utföras som skivbeklädda regelväggar alternativt som väggar av metallnät. Tillträde till det avgränsade skyddsrumsförrådet skall ske via låsbar dörr. Det är tillåtet att dörren utförs med stålram försedd med metallnät.
2. På skyddsrumsförrådets dörr skall skylt uppsättas som anger att det är ett skyddsrumsförråd och till vilket skyddsrum det tillhör.
3. Om skyddsrumsförrådet är beläget utanför skyddsrummet skall skylt som visar var skyddsrumsförrådet är beläget uppsättas i skyddsrummet. Skylten skall utformas som en planritning som visar var skyddsrummet är beläget respektive var skyddsrumsförrådet är beläget.