

# ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED KOLBÄCKSÅN

*Sträckan från Bysjön till utloppet i Mälaren*

Rapport nr: 20, 2014-08-28

Projekt: Uppdaterad översvämningskartering

Arbetet är utfört på uppdrag av  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad, Tel 0771-240 240,  
av Sweco Energuide AB, Gjörwellsgatan 22, 100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00

Att mångfaldiga det innehåll i denna rapport som tillhör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, helt eller delvis, är tillåtet förutsatt att MSB anges som källa.

Lantmäteriet har rättigheterna till bakgrundskartorna i rapporten.

MSB diariernr 2014-1715  
Konsult ärendenr 2156136-110

# Innehållsförteckning

1. Inledning .....	5
2. Allmänt om översvämningskartering .....	6
2.1 Flöden och återkomsttid .....	6
2.2 Uppdatering av den översiktliga översvämningskarteringen .....	7
2.3 Användning av översvämningskartor .....	7
2.4 Immateriella rättigheter .....	8
3. Beräkningar - förutsättningar och genomförande .....	9
3.1 Beräkning av flöden .....	9
3.2 Modellbeskrivning av vattendraget .....	12
3.3 Hydrauliska beräkningar .....	12
3.3.1 Antaganden .....	12
3.3.2 Kalibrering .....	13
3.4 Framtagning av översvämningskartor .....	13
4. Resultat .....	14
4.1 Modell- och vattenståndsberäkningar .....	14
4.1.1 100-årsflöde .....	14
4.1.2 200-årsflöde .....	14
4.1.3 Beräknat högsta flöde .....	14
4.2 Förtydliganden till vissa områden på kartan .....	15
5. Litteraturförteckning .....	16
Bilaga 1: Beskrivning av uppdaterade översvämningssskikt som levereras i digitalt format .....	17
ArcGIS-format: .....	17
MapInfo-format: .....	18
Bilaga 2: Översiktskarta .....	20
Bilaga 3: Kartor med översvämningszoner .....	22
Bilaga 4: Kompletta flödestabell. ....	38

Till denna rapport hör en dvd-skiva där översvämningszonerna finns i ArcGIS och MapInfo-format för GIS-användning. På skivan återfinns även denna rapport i pdf-format.

---

# Sammanfattning

Sweco har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått en beställning av en uppdaterad översvämningskartering längs Kolbäckån för sträckan från Bysjön till utloppet i Mälaren (se bilaga 2).

Kartläggningen kan användas för insatsplanering av räddningstjänstens arbete och som underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering.

Slutprodukten är kartor med översvämningszoner vid 100-årsflöde, 200-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF). 100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till förväntade flöden år 2098.

BHF-flödet är beräknat enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering (dammar i Flödesdimensioneringsklass 1) [1].

Översvämningszonerna levereras som kartor i denna rapport, samt som kartskikt i digital form för hantering i Geografiska Informations System (GIS). Kartskikten levereras i format för ArcGIS och MapInfo.

Ur tvärsektionsfilen kan information om nivåer för vattenstånd samt vattenhastighet för respektive flöde utläsas.

Alla skikt levereras i koordinatsystemet SWEREF99 TM och i höjdsystemet RH2000. De digitala kartorna ska användarna kunna använda tillsammans med egna digitala bakgrundskartor för analyser och presentationer.

Vid användning översvämningskartorna rekommenderas en högsta upplösning i skala 1:5 000 till 1:10 000 då beräkningarna av översvämningszoner baseras på en beskrivning av vattendragets och det omkringliggande landskapets topografi och egenskaper.

Den hydrauliska datamodell som tas fram under karteringsarbetet kan användas under en pågående översvämnning för att beräkna aktuella vattenståndsnivåer för kritiska områden med vattendraget.



# 1. Inledning

Rapporten innehåller den för vattendraget uppdaterade översiktliga översvämningskarteringen. Karteringen omfattar enbart naturliga flöden, det vill säga inte flöden uppkomna genom till exempel dammbrott och isdämningar. I arbetet med översvämningskarteringen ingår normalt inga inmätningar i fält, utan som underlag till arbetet används tillgängliga högflödesuppgifter, tillgängligt kartmaterial samt insamlade beskrivningar och ritningar över framför allt broar och dammar. De vattennivåer som erhålls ur de hydrauliska beräkningarna läggs ut på en digital höjdmodell och översvämningsens utbredning skapas. Utbredningarna redovisas som ett separat skikt för varje flöde.

Karteringsarbetet består av flera delmoment som omfattar flödesberäkningar, hydrauliska modellberäkningar och GIS-hantering. Flödesberäkningarna har utförts av SMHI. De hydrauliska beräkningarna har utförts av Pierre-Louis Ligier och Anders Söderström och GIS-arbetet har utförts av Maja Coghlan. Anders Söderström har samordnat projektet och svarat för rapporten.

## 2. Allmänt om översvämningskartering

För att kunna beräkna vattennivåer och utbredningen av en översvämning för ett flöde med en viss återkomsttid används en hydraulisk datamodell. Modellen innehåller information om flöden, höjddata och strukturer i vattendraget såsom broar och dammar samt andra fysiska strukturer som påverkar vattnets rörelser. Modellen innehåller också uppgifter om vattendragets övriga egenskaper som lutning och bottenfriktion samt landskapets topografi, geometri och friktion. Slutligen kalibreras modellen mot tidigare mätningar av vattenstånd och vattenföring.

Kartläggning av översvämmat område sker med hjälp av GIS. I karteringen används Lantmäteriets digitala höjddata GSD-höjddata grid 2+ [2] för beskrivning av topografin. Vattenstånden längs hela vattendragssträckan interpoleras fram mellan tvärsektionerna. Genom att jämföra nivåer hos den simulerade vattenytan med nivåer i GSD-höjddata grid 2+ får man fram det översvämmade området.

### 2.1 Flöden och återkomsttid

Som mått på översvämningsrisken används ofta begreppet återkomsttid, vilket betecknar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. Begreppet återkomsttid ger dock en falsk känsla av säkerhet, eftersom det anger sannolikheten för ett enda år och inte den sammanlagda sannolikheten för en period av flera år.

Tabell 1 visar den sammanlagda sannolikheten för att ett flöde med en viss återkomsttid ska överskridas under en längre tidsperiod. Ett flöde med återkomsttiden 100 år har till exempel 40 % sannolikhet att inträffa under en 50-årsperiod och ett flöde med återkomsttiden 10 000 år har 1 % sannolikhet att inträffa under en 100-årsperiod.

Tabell 1

Sannolikhet för ett visst flöde uttryckt i % under en period av år.

Flöde	Period av år					
	10 år	50 år	100 år	200 år	500 år	1 000 år
20-årsflöde	40	92	99	100	100	100
50-årsflöde	18	64	87	98	100	100
100-årsflöde	10	40	63	87	99	100
200-årsflöde	5	22	39	63	92	99
1 000-årsflöde	1	5	10	18	39	63
10 000-årsflöde	0,1	0,5	1	2	5	9,5

Det är svårt att beräkna flöden med mycket långa återkomsttider (1 000 år eller mer) och osäkerheten blir mycket stor. Normalt finns det mindre än 100 års observationer att utgå ifrån och i reglerade system är de observerade vattenföringsserierna betydligt kortare.

Översvämningskartorna har producerats för tre nivåer som motsvarar ett flöde med 100 års återkomsttid (100-årsflödet), 200 års återkomsttid (200-årsflödet) respektive beräknat högsta flöde. 100-årsflödet och 200-årsflödet har klimatanpassats för den flödessituation som förväntas gälla vid slutet av seklet.

## 2.2 Uppdatering av den översiktliga översvämningskarteringen

Sedan de översiktliga översvämningskarteringarna framställdes har en rad olika förutsättningar ändrats samtidigt som efterfrågan på översvämningskarteringar har ökat. Efter att Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterades har ett omfattande arbete påbörjats med att anpassa samhället till ett förändrat klimat, bland annat har nya klimatscenarier och modeller utvecklats. En ny detaljerad höjddata (GSD-höjddata grid 2+) har tagits fram för det karterade området och har använts i arbetet. De hydrauliska modellerna har förbättrats vilket ger noggrannare resultat. Dessutom kan lokala förutsättningar längs vattendraget ha ändrats sedan den översiktliga karteringen utfördes. Även referenssystemen har förändrats och de nya karteringarna redovisas därför i SWEREF99 TM och RH2000. Detta sammantaget innebär att de gamla karteringarna behöver uppdateras för att kunna utgöra ett användbart beslutsunderlag i samhället.

## 2.3 Användning av översvämningskartor

Kartläggningen är mer detaljerad än den översiktliga översvämningskarteringen och kan användas för insatsplanering av räddningstjänstens arbete och som underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering.

Den hydrauliska datamodellen kan användas under en pågående översvämningsövning. Den kalibreras efter de aktuella flödena. Vattenstånd för den pågående översvämningsövningen kan beräknas för kritiska områden utmed vattendraget och de nya uppgifterna levereras till räddningstjänster och övriga berörda.

Vid användning av översvämningskartorna rekommenderas en högsta upplösning i skala 1:5 000 till 1:10 000.

100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till ett förväntat klimat år 2098 vilket måste tas hänsyn till vid användning av informationen.

## 2.4 Immateriella rättigheter

MSB har upphovsrätt till de av MSB framtagna översvämningskarteringarna som skyddas av upphovsrättslagen (1960:729). Innehållet i rapporter och dvd-skivor får mångfaldigas, helt eller delvis, förutsatt att MSB anges som källa.

Allt ansvar vid nyttjandet av rapporterna och dvd-skivorna vilar på användaren. MSB fråntar sig allt ansvar för produktens funktion eller användbarhet för något visst ändamål. Vid användning av översvämningskartorna rekommenderas en högsta upplösning i skala 1:10 000.

Rättigheter till underlagskartor i rapporten tillhör Lantmäteriet och får inte nyttjas utan Lantmäteriets tillstånd.

## 3. Beräkningar - förutsättningar och genomförande

### 3.1 Beräkning av flöden

Flöden för respektive återkomsttid beräknas med hjälp av flödesdata från en hydrologisk station i vattendraget eller med modellberäknade flödesdata.

#### 100-årsflödet och 200-årsflödet

SMHI förvaltar ett rikstäckande observationsnät med hydrologiska stationer för vilka historiska flödes- och vattenståndsserier har tagits fram. Flöden med en återkomsttid på 100 och 200 år har tagits fram med individuella beräkningar för varje plats och bygger på frekvensanalys av vattenföringsserierna från stationsnätet. Saknas mätstation i det karterade vattendraget har statistik från närbelägna stationer i liknande vattendrag använts. Beräkningsmetodiken uppfyller kraven som ställs på dimensioneringsunderlag för klass II-dammar enligt Flödeskommitténs riktlinjer [1].

Osäkerheten i de framtagna flödena blir större med ökad återkomsttid.

#### Klimatkompenserade flöden

100-årsflödet och 200-årsflödet har klimatanpassats för att motsvara förväntade flöden med samma återkomsttid år 2098. Klimatpåverkan har beräknats enligt en metodik beskriven av Andréasson m.fl. [3]. Beräkningarna har gjorts med 16 regionala klimatscenarier för perioden fram till 2050 och 12 motsvarande scenarier fram till 2098. Dessa har skalats ner med bästa tillgängliga teknik och därefter anpassats till hydrologisk modellering. Klimatfaktorn har tagits fram utifrån 75:e percentilen.

De hydrologiska beräkningarna har gjorts med en nationellt täckande och regionalt kalibrerad hydrologisk modell bestående av 1001 delområden där förändringar av flöden mellan valda tidsperioder beräknats. Resultaten för det delavrinningsområde som bedömts som mest representativt för den aktuella punkten har sedan redovisats och rapporterats.

#### Beräknat högsta flöde

Beräkning av 100-årsflöde och 200-årsflöde görs normalt genom statistisk analys av observerade vattenföringsserier. När det gäller beräknat högsta flöde blir en sådan uppskattning alltför osäker då det inte finns tillgång till tillräckligt långa observationsserier. Istället tas beräknat högsta flöde fram med en hydrologisk modell avsedd för högvattenföringar. Vid SMHI:s beräkningar används normalt HBV-modellen [4] där beräkningsmetodiken motsvarar den

teknik som används för vattenkrafts- och gruvindustrins dimensionering av högriskdammar (klass 1) [1]. Beräkningen bygger på en systematisk kombination av kritiska faktorer som bidrar till ett flöde (regn, snösmältning, hög markfuktighet, högt vattenstånd i sjöar samt magasinsfyllning i reglerade vattendrag). Någon återkomsttid kan inte anges för detta flöde, den ligger dock i storleksordningen cirka 10 000 år.

#### Flöden använda i karteringen

Flödena i karteringen har tagits fram för nedanstående platser i Tabell 2. I bilaga 4 finns en utökad tabell som innehåller värden för 100-årsflöden och 200-årsflöden i dagens klimat. I den utökade tabellen anges även om de klimatanpassade 100- och 200-årsflödena når ett maxvärde under någon klimatperiod innan 2098.

Flöden med en återkomsttid på 100 och 200 år är framräknade med hjälp av frekvensanalys på vattenföringsserier och baseras främst på serierna från Hallstahammar (1918-2012) med stationsnummer 50116 [5].

Beräknat Högsta Flöde (BHF) har erhållits från tidigare modellberäkning för den översiktliga översvämningskarteringen av Kolbäcksån utförd 2001 av SMHI [6]. BHF-flödet beräknades då med HBV-modellen [4].

Tabell 2

På följande platser har 100-årsflöden, 200-årsflöden och beräknade högsta flöden/tillrinning enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dammar i Flödesdimensioneringsklass I beräknats.

Plats för beräknat flöde	100-årsflöde år 2098 [m <sup>3</sup> /s]	200-årsflöde år 2098 [m <sup>3</sup> /s]	BHF [m <sup>3</sup> /s]
Väsman	126	140	779
Övre Hillen	131	143	-
Nedre Hillen	141	155	-
Norra Barken	179	196	-
Södra Barken	192	211	497
Stora Aspen	212	232	-
Åmanningen	225	247	491
Ramnäs kraftverk	233	256	-
Norrkvarns kraftverk	246	273	-
Vid Hallstahammar	248	274	-
Mynningen i Mälaren	252	279	554
Randvillkor [Kolbäcksåns mynning i Mälaren] RH2000	[1,49] möh	[1,49] möh	[2,20] möh

## 3.2 Modellbeskrivning av vattendraget

I översvämningskarteringen av Kolbäcksån har en endimensionell hydraulisk modell använts.

I endimensionella hydrauliska modeller beskrivs vattendraget med hjälp av tvärsektioner som läggs vinkelrätt tvärs över huvudfåran och eventuella förgreningar. Tvärsektionerna ska täcka in den översvämmade sektionen vid höga flöden och måste därför sträcka sig tillräckligt långt utanför den normala å- eller älvsektionen. Vattendragets råhet (friktion) beskrivs med en råhetsparameter (vanligen ett s.k. Mannings tal), vilken justeras när modellen kalibreras in mot kända flöden och vattennivåer.

Vid beskrivningen av vattendraget har sektionering utförts med fastighetskartan (skala 1:20 000) som underlag [7] för hela sträckan från utloppet från Bysjön ned till Mälaren. Tvärsektionerna har digitaliserats i ArcGIS och därefter har höjder erhållits från Lantmäteriets digitala höjddata GSD-höjddata grid 2+.

Uppskattning av bottenprofil och djup i tvärsektionerna har gjorts med hjälp av damm- och broritningar samt genom att återanvända bottennivåerna i tvärsektionerna från den tidigare karteringen [6].

Modellen över Kolbäcksån omfattar ca 154 km inklusive en förgrening vid Västerkvarn. Totalt redovisas 478 tvärsektioner. I modellen finns 19 dammar och 18 broar inlagda. För beskrivning av broar har sammanställningsritningar använts och för beskrivning av dammar och deras avbördningsförmåga har dammprotokoll med mera använts.

## 3.3 Hydrauliska beräkningar

För vattenståndsberäkningarna har Sweco använt det hydrodynamiska modellverktyget MIKE11 som har utvecklats av DHI Water & Environment. MIKE11 är en endimensionell modell som bygger på Saint-Venants ekvationer. För en ingående beskrivning av modellen hänvisas till MIKE11 Reference Manual [8].

### 3.3.1 Antaganden

Följande antaganden har gjorts vid beräkningarna:

- Alla dammar och broar står kvar vid höga flöden.
- Simuleringarna bygger på att vattnet är rent. I verkligheten följer träd, buskar och jord med.
- Vid dammar har antagits att tappning motsvarande produktionstappning sker upp till dämningegräns, däröver antas att alla utskov är helt öppna.
- Ingen tappning sker genom kraftverkens turbiner vid de flöden som har simulerats.
- Ingen hänsyn har tagits till vind- och vågpåverkan vid beräkning av vattenstånd.



### 3.3.2 Kalibrering

Inga större högflöden har förekommit i Kolbäcksån. En rimlighetsbedömning har gjorts genom att jämföra 100-årsflödet med högsta högvattennivå etc. i broritningar. Osäkerheten kring angivna nivåer på broritningar (exempelvis vilket flöde HHW<sup>1</sup> representerar, om vattennivåerna är uppmätta, beräknade eller uppskattade etc.) gör att det utförts en rimlighetsbedömning av modellens tillförlitlighet.

## 3.4 Framtagning av översvämningskartor

Det geografiska informationssystemet ArcGIS har använts för interpolering av beräknade vattenstånd mellan tvärsektionerna för att få fram översvämningsens geografiska utbredning. Vattnet tillåts översvämma sidofårar till huvudfårans vattennivå. För beskrivning av topografin har samma höjddata använts som vid konstruktionen av tvärsektioner.

---

<sup>1</sup> HHW: högsta uppmätta vattenstånd i en tidsserie, oavsett seriens längd.

## 4. Resultat

Kartöversikten över den karterade sträckan av Kolbäcksån visas i rapporten på karta i skala 1:500 000 (bilaga 2). Bakgrundskartan är Översiktskartan [9]. Utbredningsområdet för översvämning vid respektive flöde visas i rapporten på kartor i skala 1:50 000 (bilaga 3). Bakgrundskartan är Terrängkartan [10].

Det geografiska informationssystemet ArcGIS har utnyttjats för interpolering mellan tvärsektionerna inför presentation av resultatet på karta.

Resultatet finns också som GIS-skikt för respektive flöde med ett utbredningsområde per GIS-skikt samt ett temaskikt för respektive flöde. GIS-skikten finns på en dvd-skiva i ArcGIS- och MapInfo-format för GIS-användning. Uppgifter om vattennivåer i tvärsektionerna finns redovisade i separata GIS-skikt. Skivans innehåll finns beskrivet i bilaga 1.

### 4.1 Modell- och vattenståndsberäkningar

Vid de simuleringar som genomförts har antagits att alla dammar och alla broar står kvar vid de beräknade flödena. Mycket höga flöden kan dock orsaka att vägbankar och broar rasar. De simuleringar som är gjorda bygger även på att vattnet är rent. I verkligheten följer buskar, träd och jord med i vattnet vid de högsta flödena, vilket kan ge extra dämningar. Vattendragsfåran kan även påverkas av erosion vilket kan förändra förutsättningarna för vattnets flöde genom vattendraget.

#### 4.1.1 100-årsflöde

Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas inga broar vid 100-årsflödet.

Överströmning av dammar sker vid Ludvika och Västerkvarn.

#### 4.1.2 200-årsflöde

Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas inga broar vid 200-årsflödet.

Överströmning av dammar sker vid Ludvika, Fagersta och Västerkvarn.

#### 4.1.3 Beräknat högsta flöde

Vid beräknat högsta flöde överströmmas med befintliga ingångsdata sju av 18 inlagda broar i Kolbäcksån. De berörda broarna presenteras i Tabell 3 nedan.

Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas samtliga dammar utom Trångfors vid beräknat högsta flöde.

Tabell 3

Berörda broar som överströmmas vid beräknat högsta flöde.

Broanläggning	Beskrivning	Status
20-72-1	Bro över Kolbäcksån vid Morgårdshammar	Trafikverket 112,78
20-1055-1	Bro över sund mellan N och S Barken vid Söderbärke kyrka	Trafikverket 105,08
3500-2975-1	Järnvägsbro över Hugnorasundet vid Hugnora	Trafikverket 104,32
40-2495-1	Bro över Kolbäcksån Semla kraftverk	Trafikverket 94,44
19-139-1	Bro över Kolbäcksån vid Ramnäs bruk	Trafikverket 65,45
19-308-1	Bro över Kolbäcksån väg E18	Trafikverket 17,02
19-131-1	Bro över Kolbäcksån och Strömsholms kanal vid Västerkvarn	Trafikverket 12,76

## 4.2 Förtydliganden till vissa områden på kartan

Den resulterande översvämningsutbredningen för beräkningsfallet BHF som presenteras i karta 15 är ej fullständig. GSD-höjddata grid 2+ saknas för området öster om viken Freden vid mynningen till Mälaren vilket gjort att det ej varit möjligt att kartera utbredningen korrekt. Översvämningsutbredningen i detta område förväntas därmed sträcka sig längre österut än vad som karterats.

## 5. Litteraturförteckning

- [1] Svensk Energi, Svenska Kraftnät och SveMin. Riktlinjer för bestämning av dimensionerade flöden för dammanläggningar – Nyutgåva 2007.
- [2] <http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/GSD-Hojddata-grid-2/>
- [3] Andreasson m.fl. 2011. Dammsäkerhet. Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring – metodutveckling och scenarier. Elforsk rapport 11:25
- [4] Bergström, S. 1992. The HBV Model – its structure and applications. SMHI RH, No. 4.
- [5] SMHI, 2013. Extremflöden för Kolbäcksån. Ref. 2013/1175/10.4, daterad 2013-11-04.
- [6] Räddningsverket, 2001. Översiktlig översvämningskartering av Kolbäcksån. Rapport 24, 2001-11-28.
- [7] Lantmäteriet. Fastighetskartan, skala 1:20 000.
- [8] DHI (2012). MIKE 11, A modelling system for rivers and channels: Reference Manual. Hørsholm, Danmark: DHI
- [9] Lantmäteriet. GSD - Översiktskartan, skala 1:400 000.
- [10] Lantmäteriet. Terrängkartan, skala 1:50 000.

## Bilaga 1: Beskrivning av uppdaterade översvämningsskikt som levereras i digitalt format

Översvämningsskarteringarna levereras som digitala geografiska data i koordinatsystem SWEREF99 TM och höjdsystem RH2000. Data levereras som shapefiler (.shp) och tabfiler (.tab).

Vid användning och bearbetning av data används förslagsvis GIS-programvarorna ArcGIS eller MapInfo.

För det karterade vattendraget levereras två ytskikt per flödesscenario och ett linjeskikt.

Ytskikten består av resultat- och temafilerna.

Filerna "Resultat\_Qxxx" redovisar översvämningssytan för respektive flödesscenario samt ytorna för öar/enklaver omgivna av översvämningssytan.

Filerna "Tema\_Qxxx" redovisar endast översvämningssytan för respektive flödesscenario. Detta för att möjliggöra att snabbt få en överblick och visualisera den markyta som hotas av en översvämning för respektive flöde.

Linjeskiktet "T\_sektion\_1D" redovisar tvärsektionerna utmed vattendraget. Varje tvärsektion redovisar vattennivåerna för respektive flöde och innehåller medelvärden för hela tvärsnittet gällande vattennivå och vattenhastighet för respektive flödesscenario.

### ArcGIS-format:

Ytskikt	Filnamn
Översvämningssytan för 100-årsflöde* inkl (Gridcode=1) samt ytorna för öar/enklaver (Gridcode=0). Area (m <sup>2</sup> )	Resultat_Q100.shp
Översvämningssytan för 200-årsflöde* (Gridcode=1) samt ytorna för öar/enklaver (Gridcode=0). Area (m <sup>2</sup> )	Resultat_Q200.shp
Översvämningssytan för beräknat högsta flöde (Gridcode=1) samt ytorna för öar/enklaver (Gridcode=0). Area (m <sup>2</sup> )	Resultat_Qbhf.shp
Översvämningssytan för 100-årsflöde* (Gridcode=1). Area (m <sup>2</sup> )	Tema_Q100.shp
Översvämningssytan för 200-årsflöde* (Gridcode=1). Area (m <sup>2</sup> )	Tema_Q200.shp
Översvämningssytan för beräknat högsta flöde. (Gridcode=1). Area (m <sup>2</sup> )	Tema_Qbhf.shp

\*Klimatanpassat flöde för år 2098.

Linjeskikt	Filnamn
Tvårsektioner för respektive vattendrag	T_sektion_1D.shp

Tvårsektionsfilen T\_sektion\_1D innehåller följande information per sektion:

Attribut	Beskrivning
ID	Unikt ID för varje tvårsektion
Vattendrag	Namn på huvudfåra
Biflöde	Namn på biflöde
Avst	Avstånd längs vattendraget med startvärde = noll vid källan (m)
Bredd	Tvårsektionens bredd (m)
100_Z	100-årsflödets höjdvärde i RH 2000 (m.ö.h.)*
200_Z	200-årsflödets höjdvärde i RH 2000 (m.ö.h.)*
BHF_Z	Höjdvärdet för beräknat högsta flöde i RH 2000 (m.ö.h.)
100_V	100-årsflödets hastighet, sektionsmedelvärde (m/s)*
200_V	200-årsflödets hastighet, sektionsmedelvärde (m/s)*
BHF_V	Hastigheten för beräknat högsta flöde, sektionsmedelvärde (m/s)

\*Klimatanpassat flöde för år 2098.

MapInfo-format:

Ytskikt	Filnamn
Översvämningsytan för 100-årsflöde* inkl (Gridcode=1) samt ytor för öar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)	Resultat_Q100.tab
Översvämningsytan för 200-årsflöde* (Gridcode=1) samt ytor för öar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)	Resultat_Q200.tab
Översvämningsytan för beräknat högsta flöde (Gridcode=1) samt ytor för öar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)	Resultat_Qbhf.tab
Översvämningsytan för 100-årsflöde* (Gridcode=1). Area (m2)	Tema_Q100.tab
Översvämningsytan för 200-årsflöde* (Gridcode=1). Area (m2)	Tema_Q200.tab
Översvämningsytan för beräknat högsta flöde. (Gridcode=1). Area (m2)	Tema_Qbhf.tab

\*Klimatanpassat flöde för år 2098.

Linjeskikt	Filnamn
Tvärsektioner för respektive vattendrag	T_sektion_1D.tab


Tvärsektionsfilen T\_sektion\_1D innehåller följande information per sektion:

Attribut	Beskrivning
ID	Unikt ID för varje tvärsektion
Vattendrag	Namn på huvudfåra
Biflöde	Namn på biflöde
Avst	Avstånd längs vattendraget med startvärde = noll vid källan (m)
Bredd	Tvärsektionens bredd (m)
100_Z	100-årsflödets höjdvärde i RH 2000 (m.ö.h.)*
200_Z	200-årsflödets höjdvärde i RH 2000 (m.ö.h.)*
BHF_Z	Höjdvärdet för beräknat högsta flöde i RH 2000 (m.ö.h.)
100_V	100-årsflödets hastighet, sektionsmedelvärde (m/s)*
200_V	200-årsflödets hastighet, sektionsmedelvärde (m/s)*
BHF_V	Hastigheten för beräknat högsta flöde, sektionsmedelvärde (m/s)

\*Klimatanpassat flöde för år 2098.

## Bilaga 2: Översiktskarta



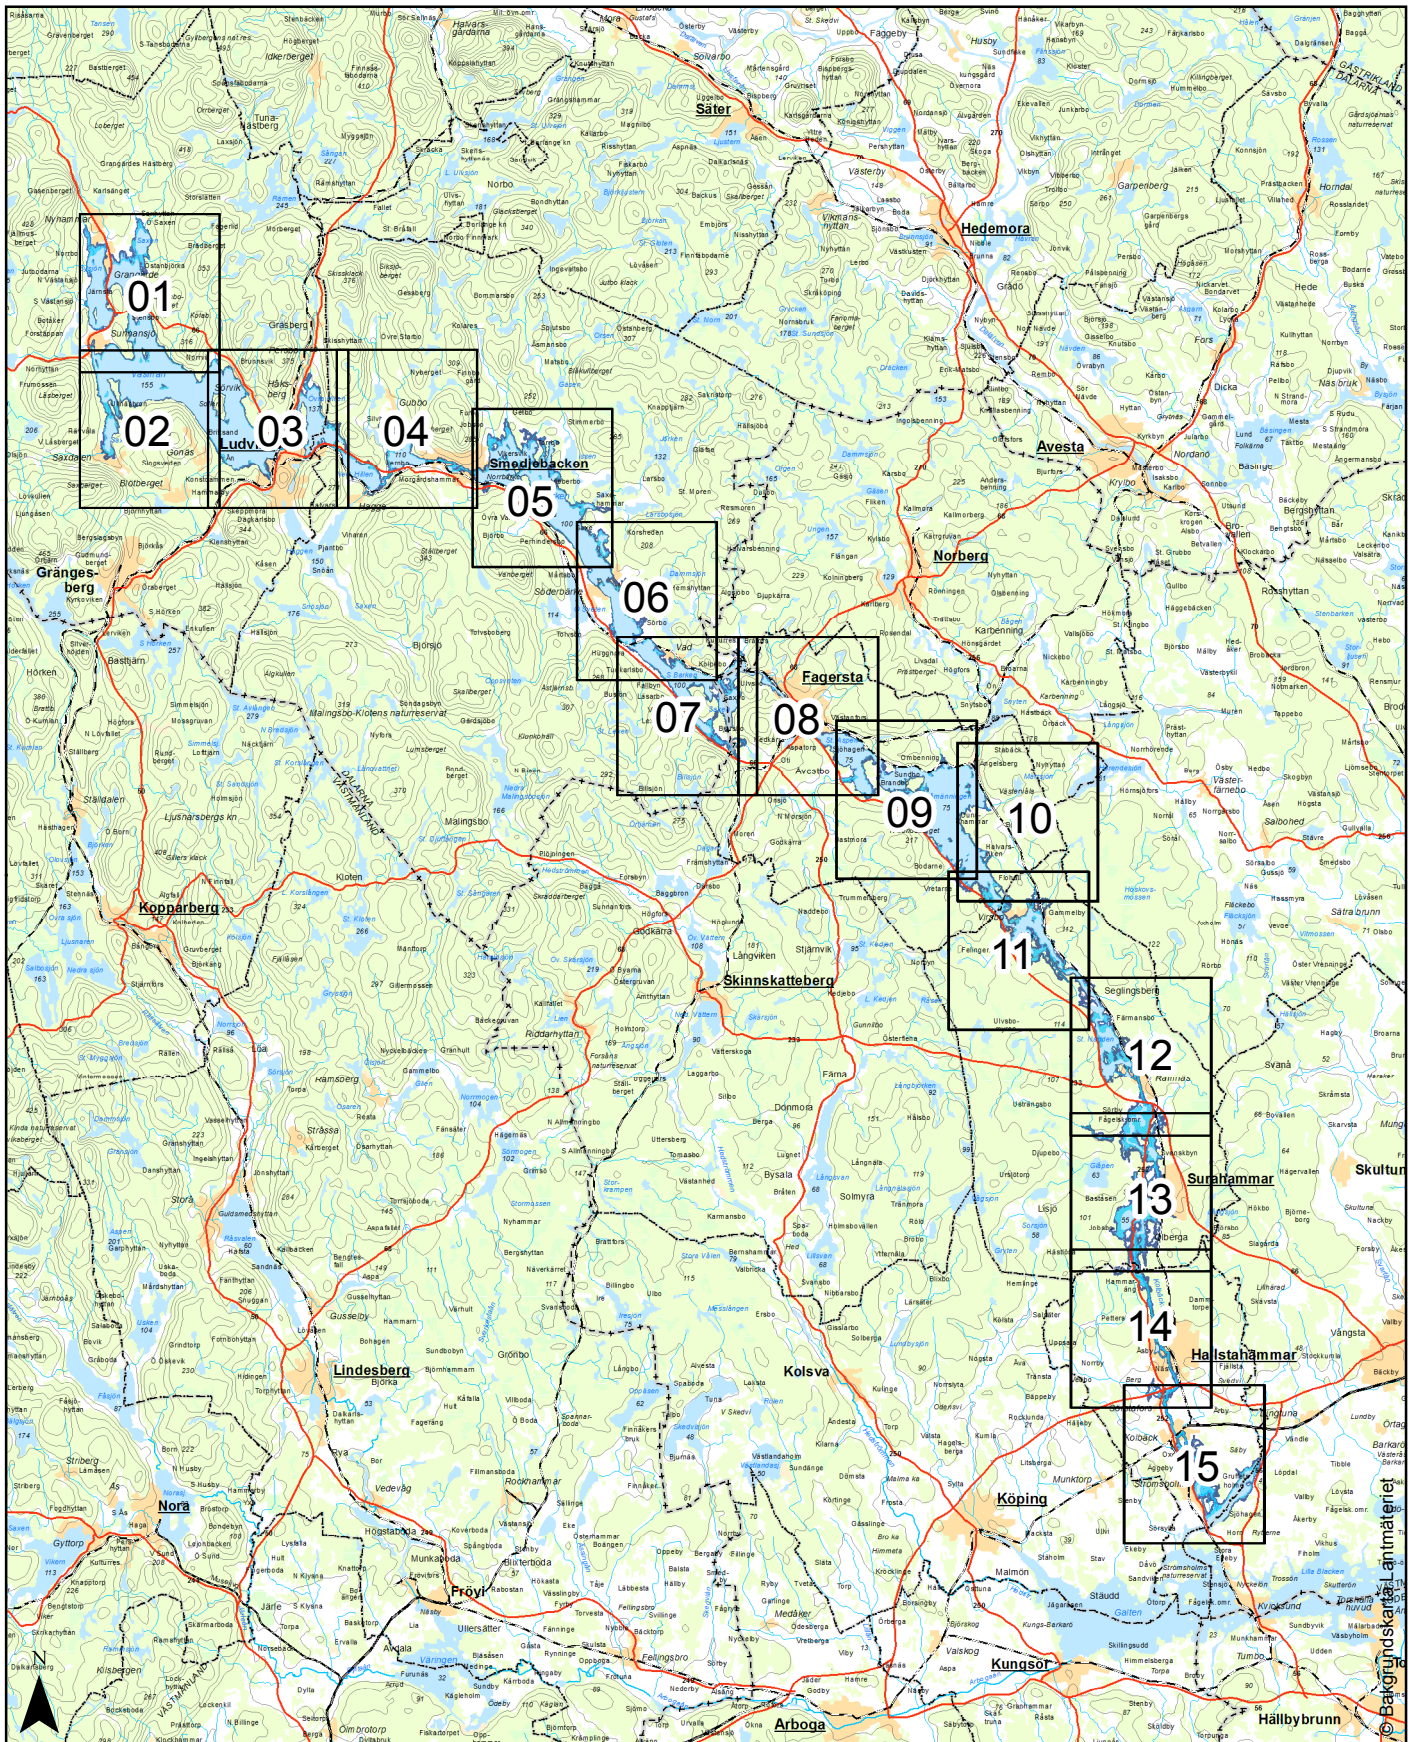

Skala 1:500 000

**Översvänningskartering**

**Kolbäcksan**

**Kartöversikt**

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde

\* klimatanpassat flöde för år 2098


Uppdragsgivare:	Konsult:
Koordinatsystem plan:	SWEREF99 TM
höjd:	RH 2000
Datum:	2014.08.28
Bilaga 2	Översikt 1/1

## Bilaga 3: Kartor med översvämningzoner





0 0.5 1 2 3 4 5 km Skala 1:50 000

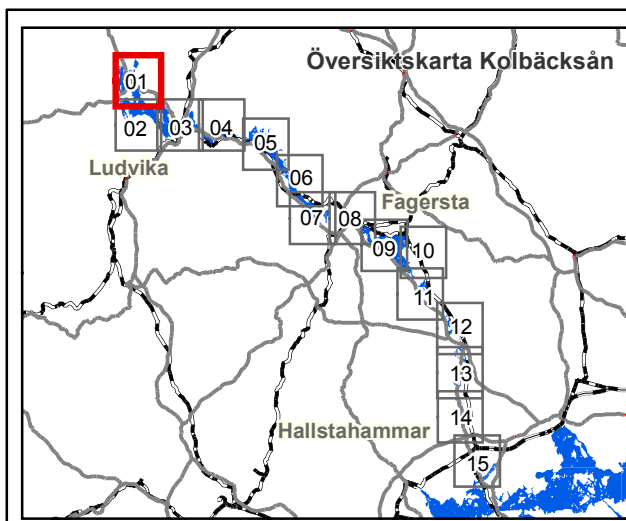

- Teckenförklaring:
- Vattenyta, normalvattenstånd
  - 100-årsflöde\*
  - 200-årsflöde\*
  - Beräknat högsta flöde

\* klimatanpassat flöde för år 2098


<b>Översvämningsskartering</b>	
<b>Kolbäckssån</b>	
Uppdragsgivare:	Konsult:
Koordinatsystem plan:	SWEREF99 TM
höjd:	RH 2000
Datum:	2014.08.25
Bilaga 3	Karta 01/15





0 0.5 1 2 3 4 5 km

Skala 1:50 000

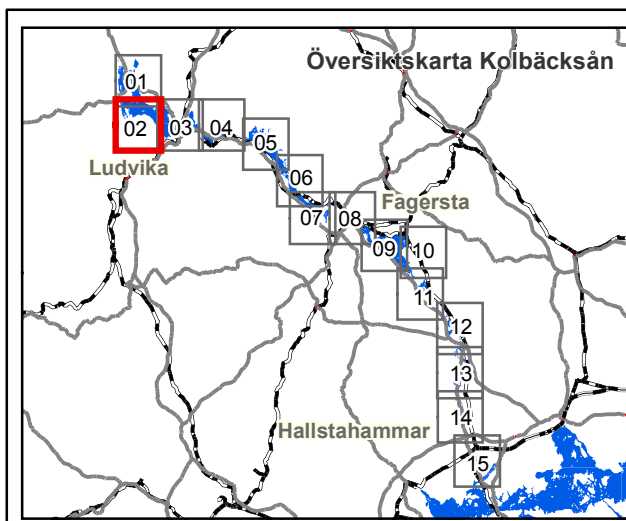

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde

## Översvämningsskartering

### Kolbäcksån

Uppdragsgivare:



Konsult:



Koordinatsystem plan: SWEREF99 TM  
höjd: RH 2000


Datum: 2014.08.25

Bilaga 3


Karta 02/15

\* klimatanpassat flöde för år 2098



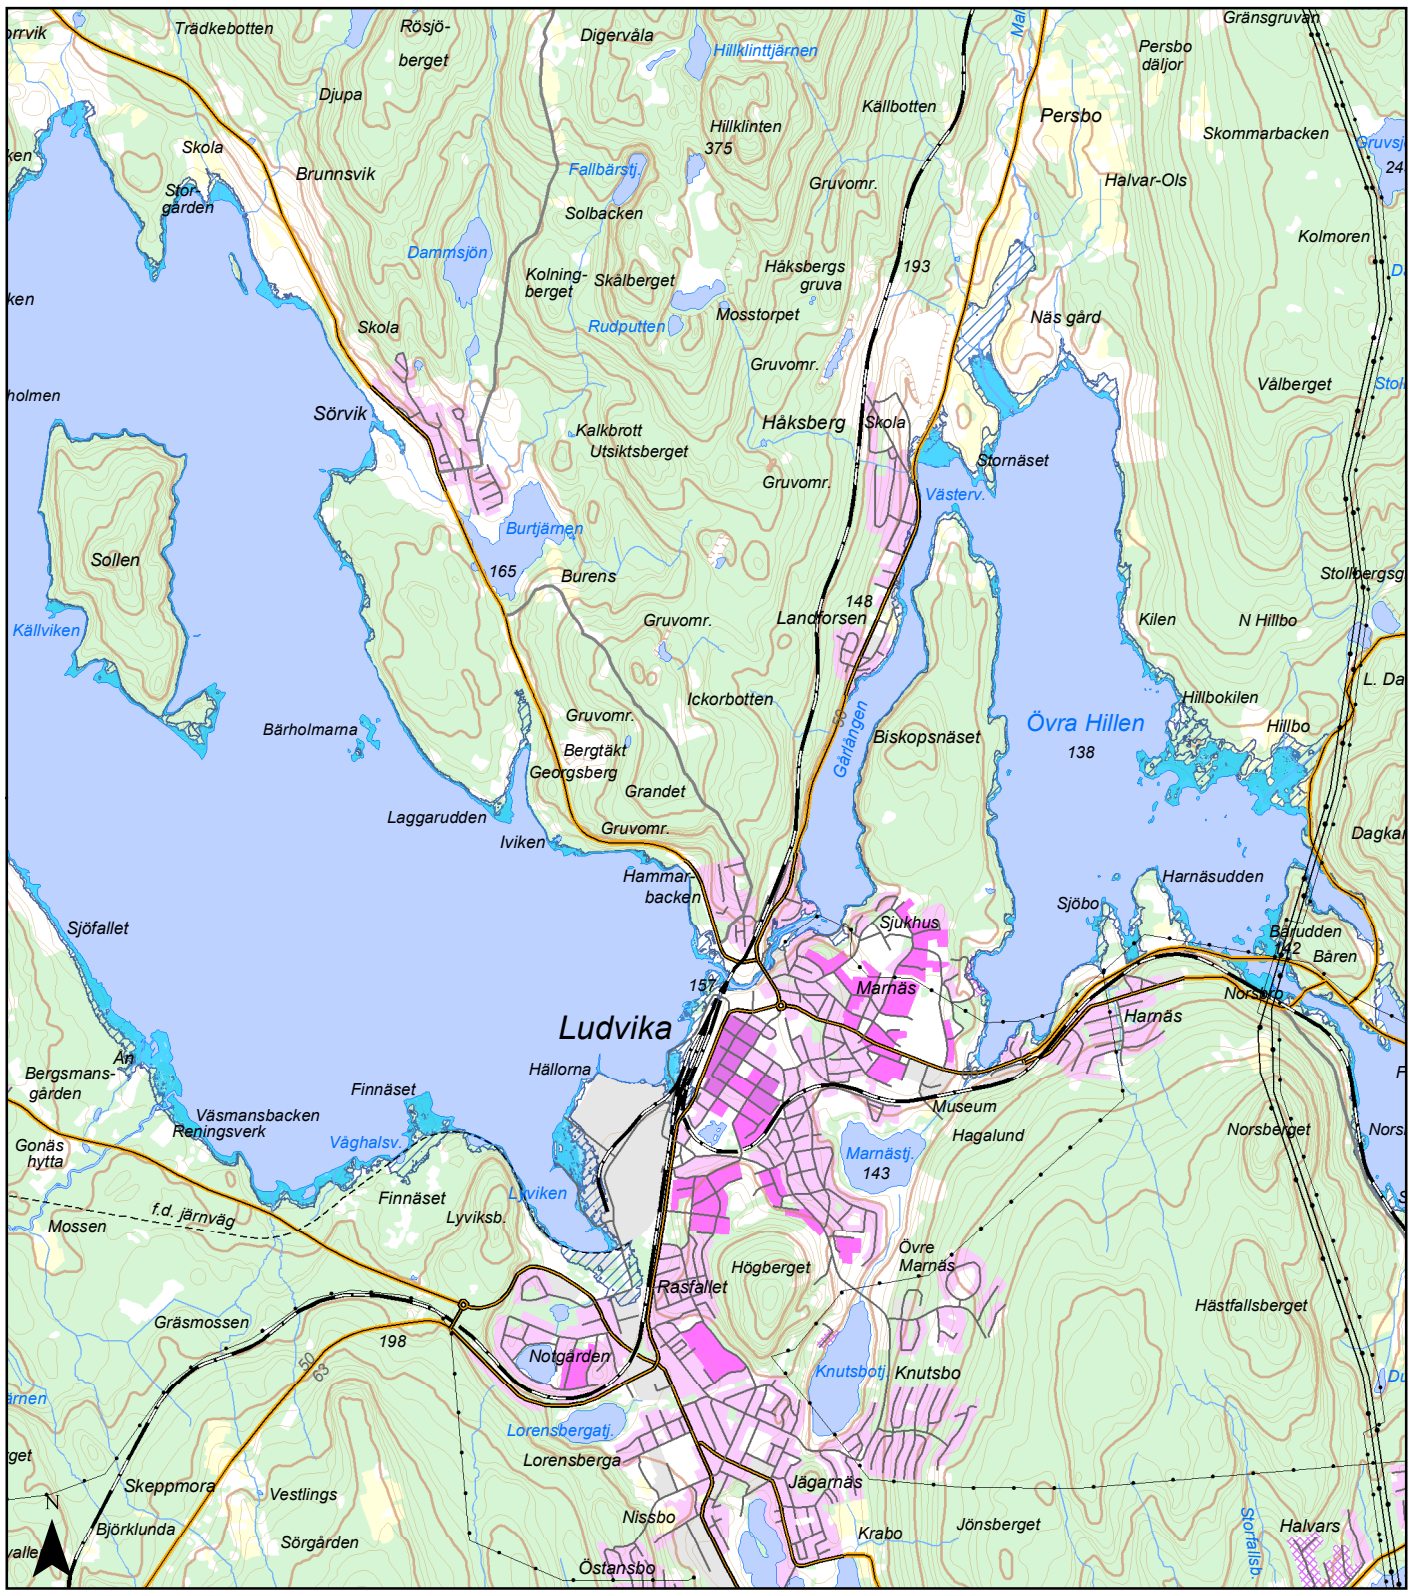

0 0.5 1 2 3 4 5 km Skala 1:50 000

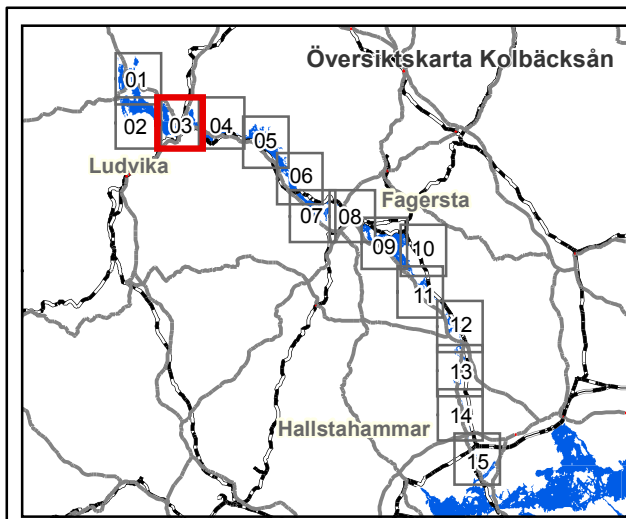

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde


\* klimatanpassat flöde för år 2098

### Översvämningsskartering

#### Kolbäcksån


Uppdragsgivare:	Konsult:
Koordinatsystem plan:	SWEREF99 TM
höjd:	RH 2000
Datum:	2014.08.25
Bilaga 3	Karta 03/15



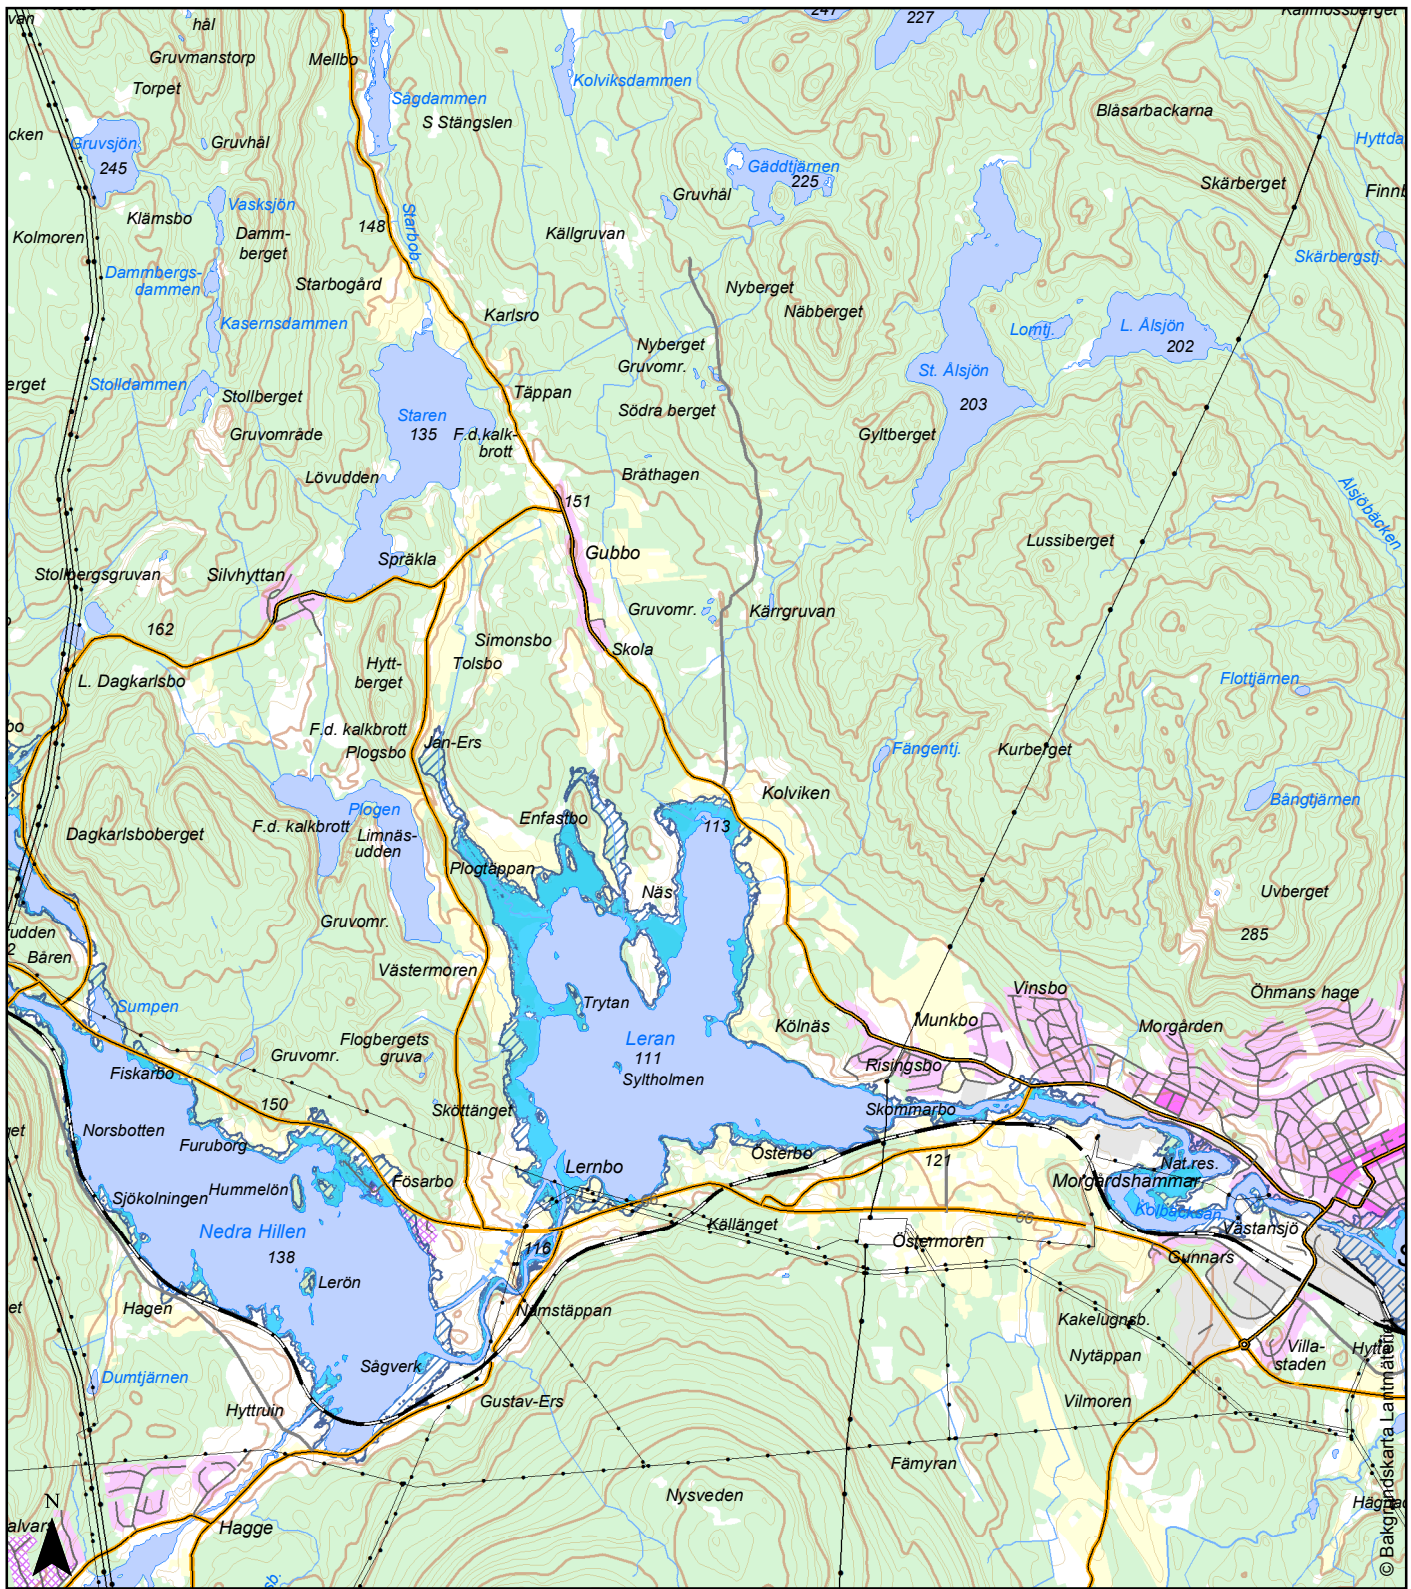

0 0.5 1 2 3 4 5 km

Skala 1:50 000

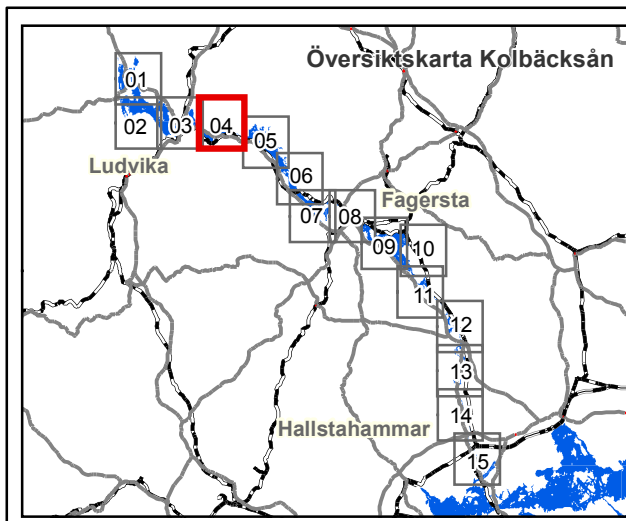

**Översiktsskarta Kolbäcksån**

**Teckenförklaring:**

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde

\* klimatanpassat flöde för år 2098


---

**Översvämningsskartering**


**Kolbäcksån**

Uppdragsgivare:	Konsult:
Koordinatsystem plan:	SWEREF99 TM
höjd:	RH 2000
Datum:	2014.08.25
Bilaga 3	Karta 04/15



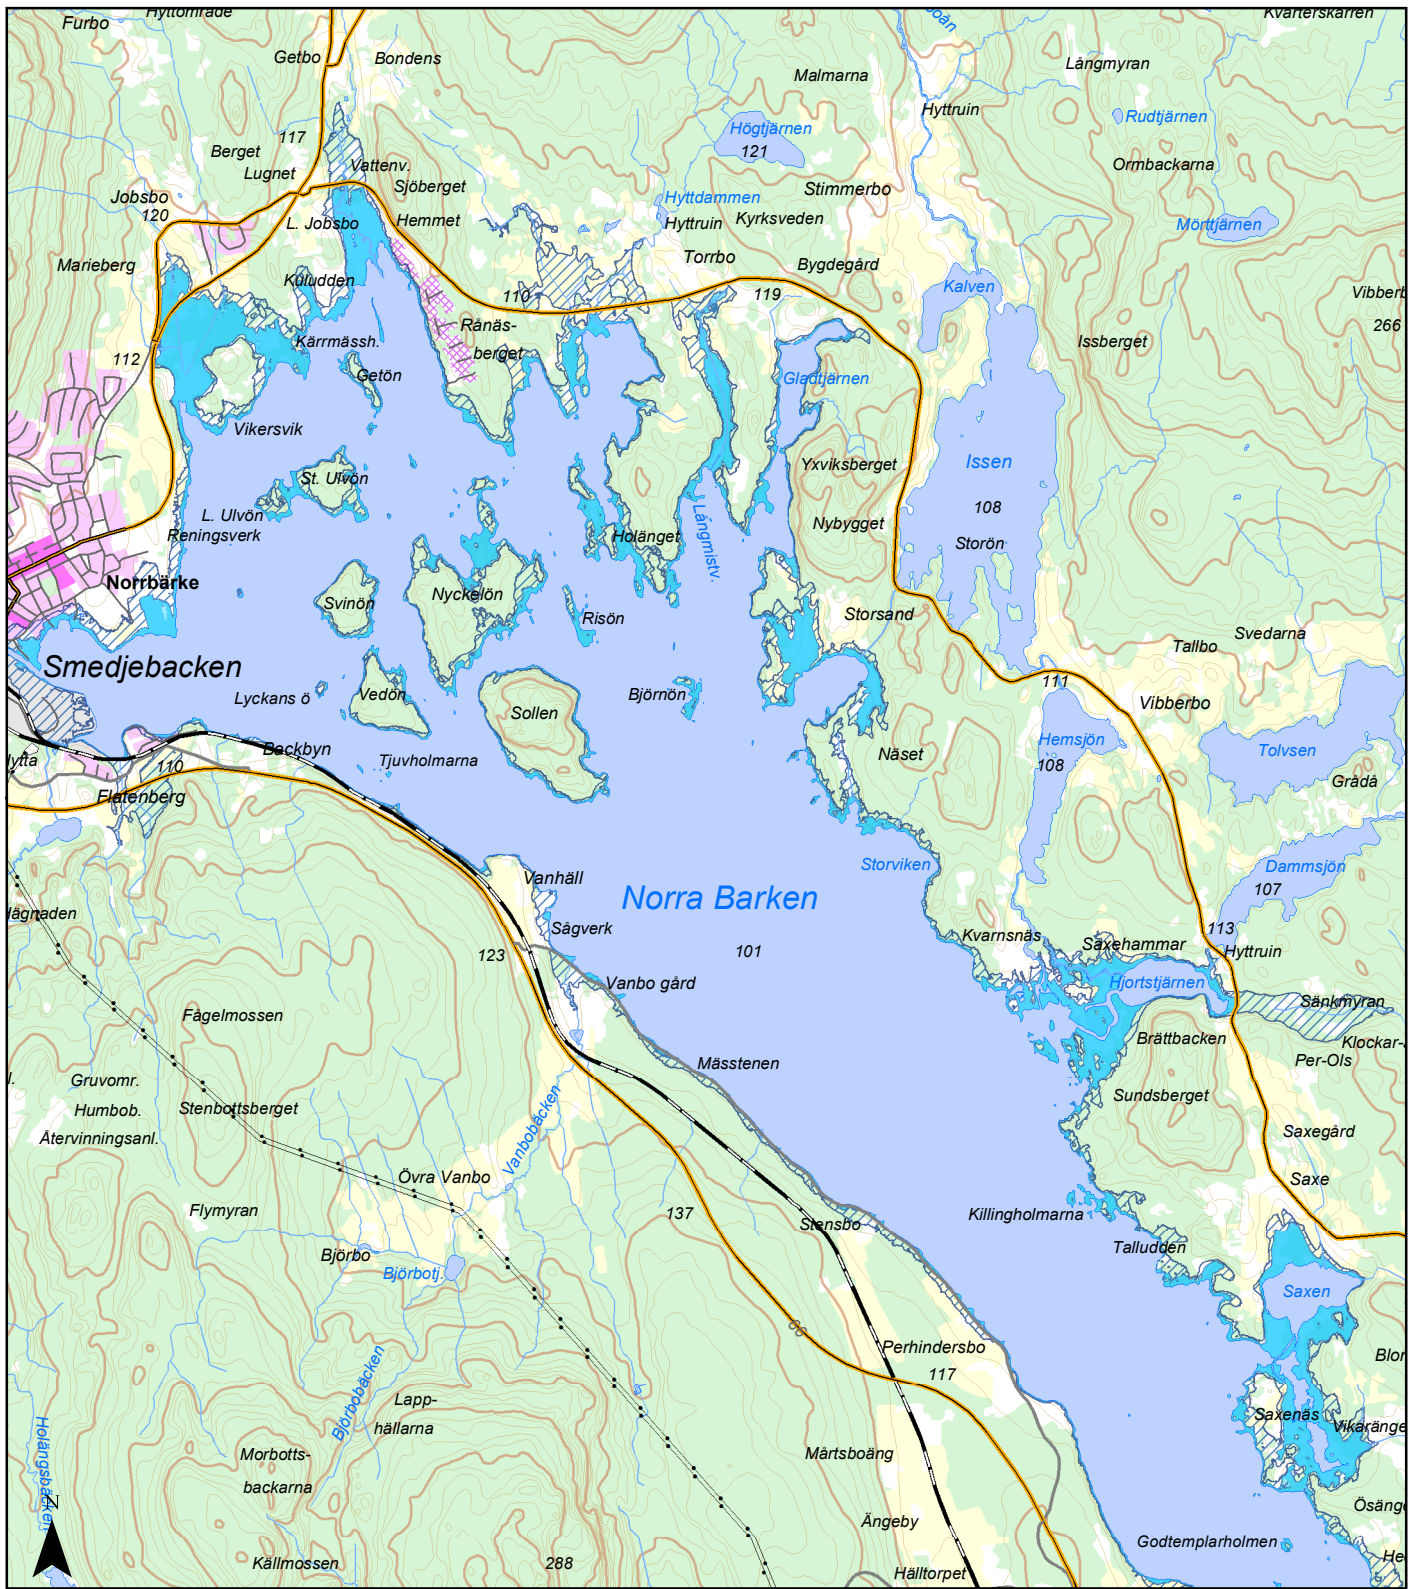

0 0.5 1 2 3 4 5 km Skala 1:50 000

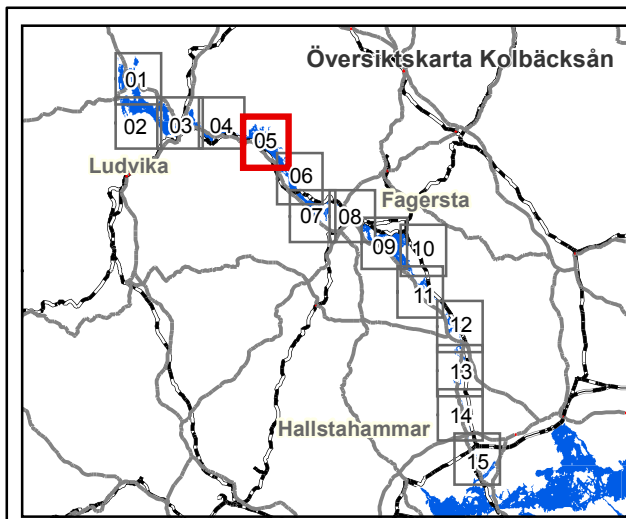

**Teckenförklaring:**

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde


\* klimatanpassat flöde för år 2098

**Översvämningsskartering**

**Kolbäcksån**


Uppdragsgivare:	Konsult:
Koordinatsystem plan:	SWEREF99 TM
höjd:	RH 2000
Datum:	2014.08.25
Bilaga 3	Karta 05/15



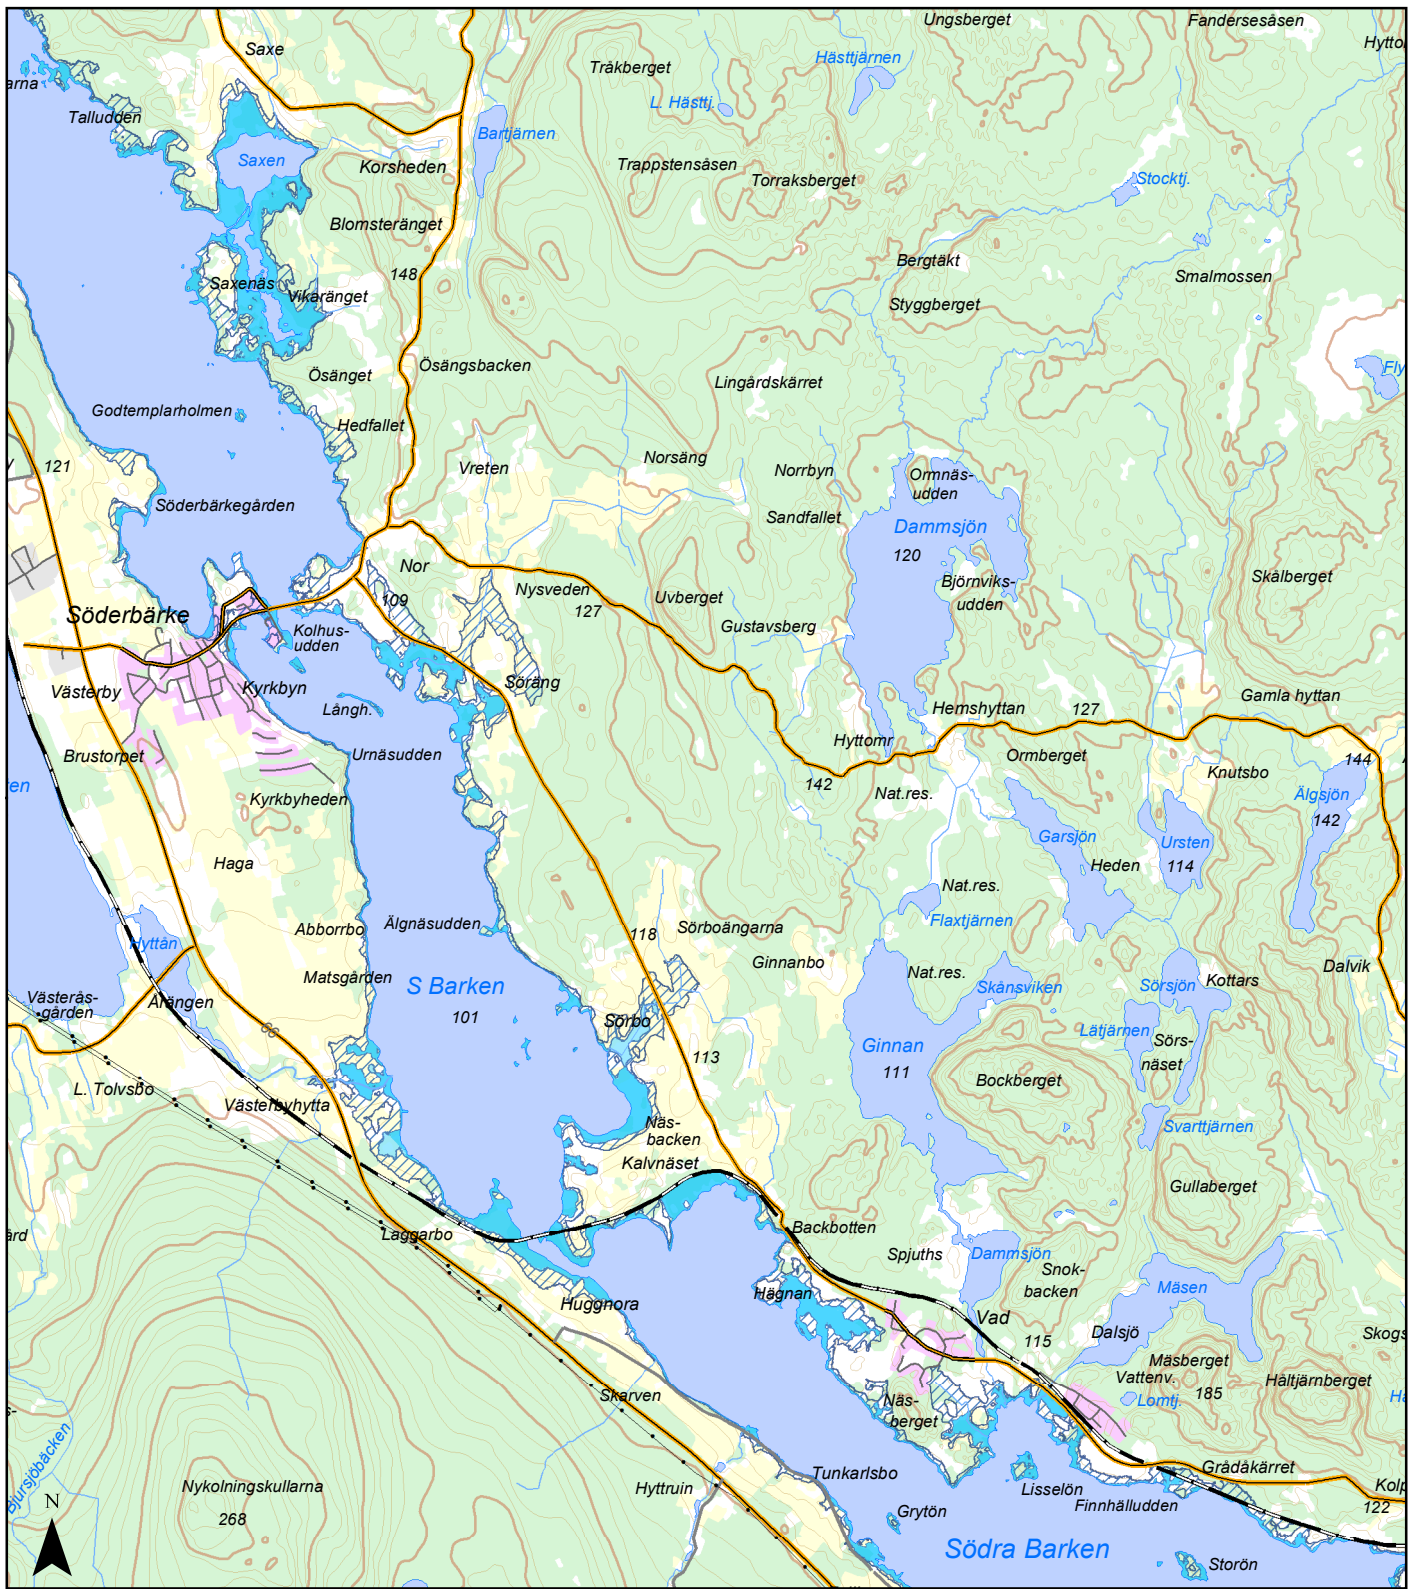

0 0.5 1 2 3 4 5 km

Skala 1:50 000

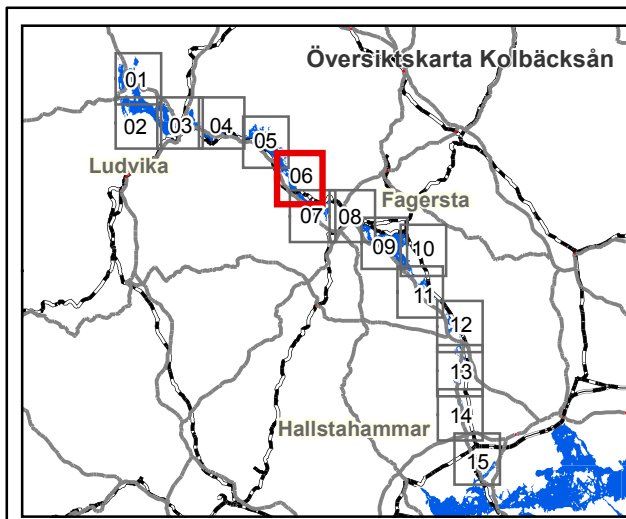

Översiktskarta Kolbäcksån

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde

Översvämningsskartering

Kolbäcksån

Uppdragsgivare:



Konsult:





Koordinatsystem plan: SWEREF99 TM  
höjd: RH 2000

Datum: 2014.08.25

Bilaga 3 Karta 06/15

\* klimatanpassat flöde för år 2098



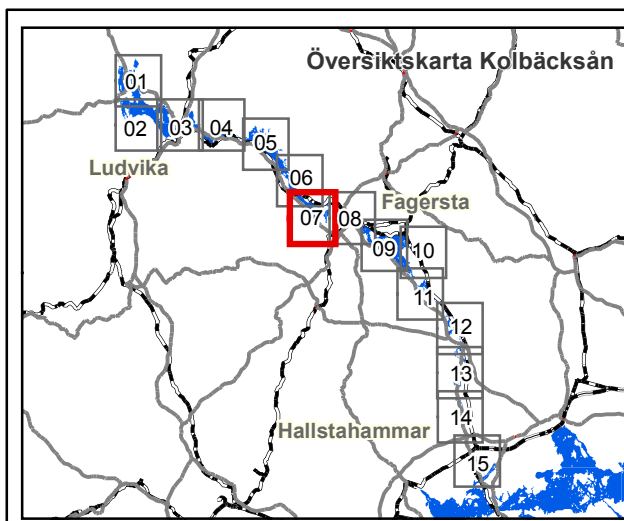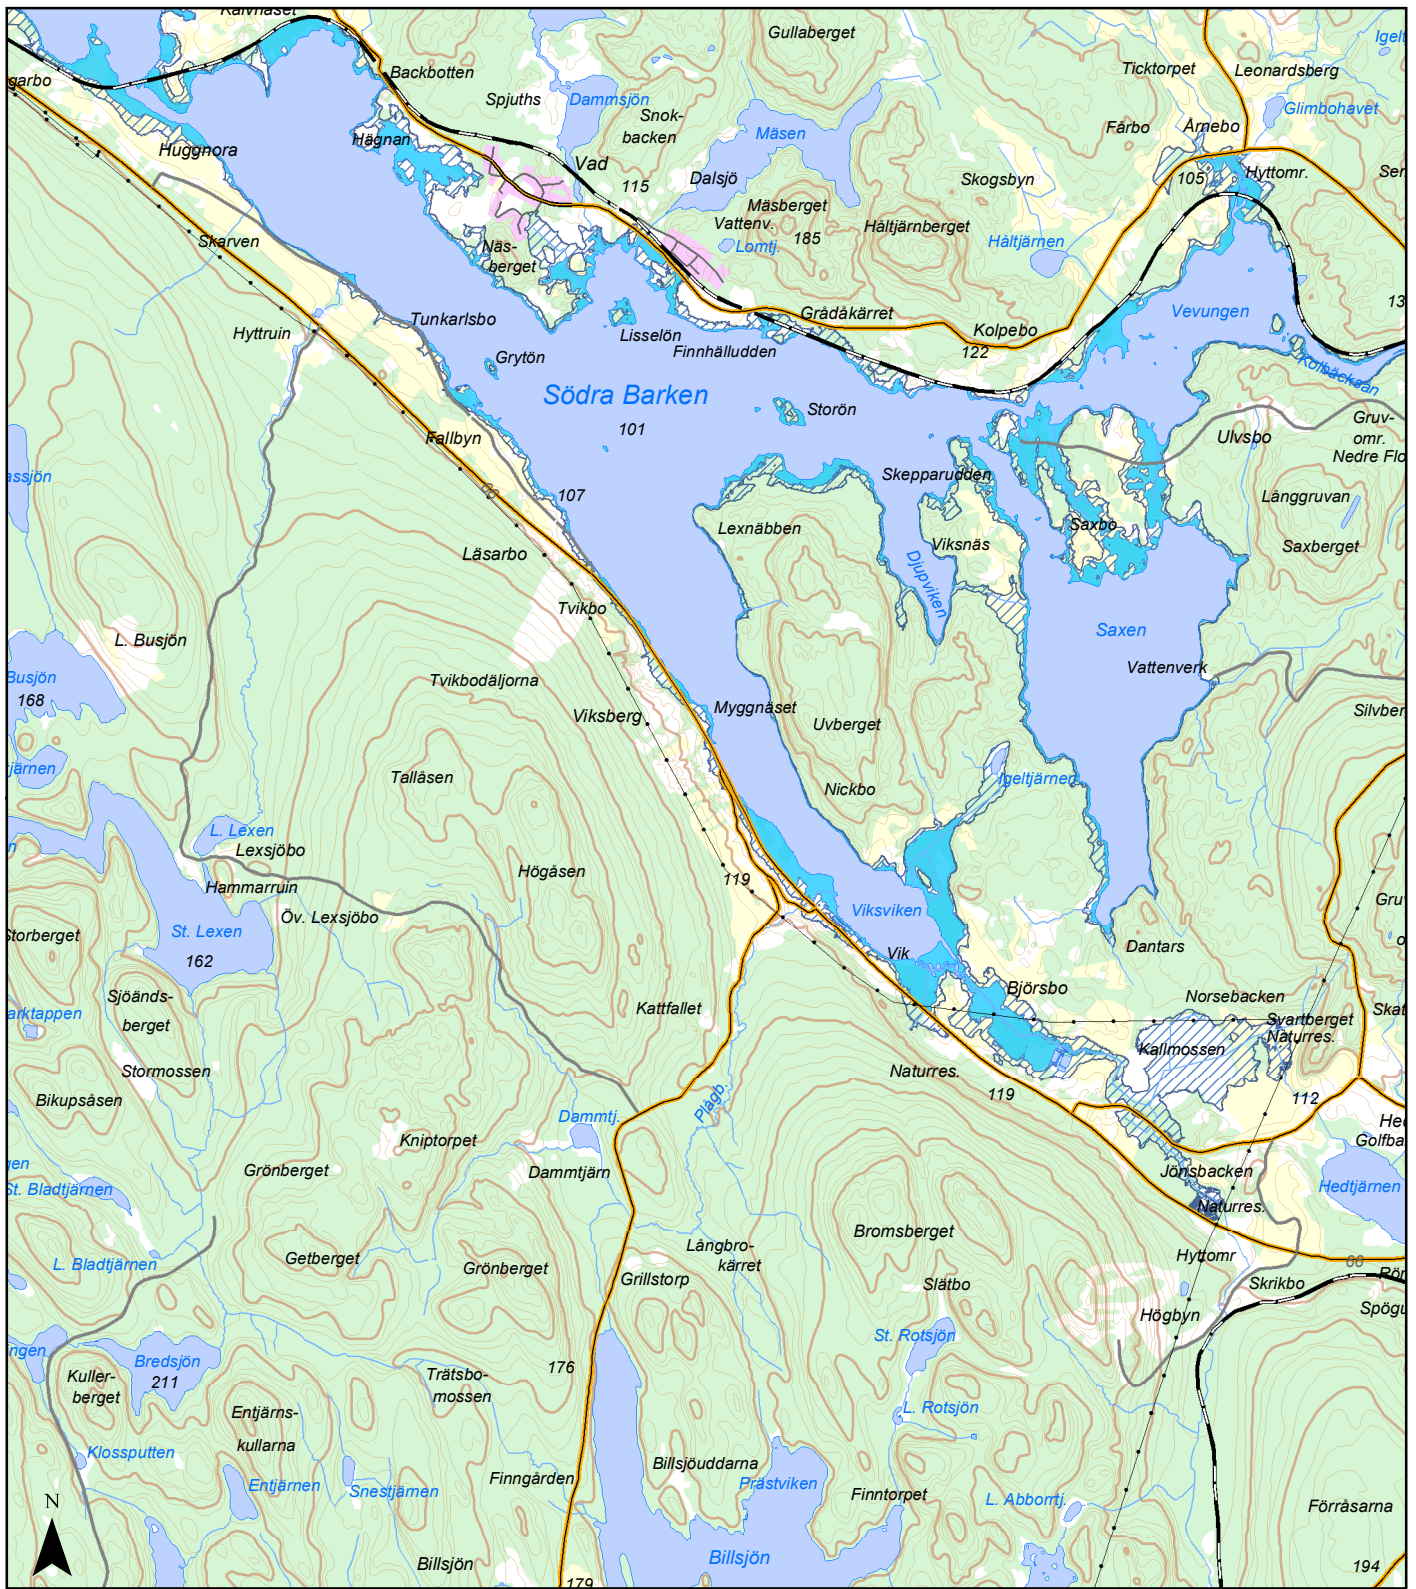



- Teckenförklaring:
- Vattenyta, normalvattenstånd
  - 100-årsflöde\*
  - 200-årsflöde\*
  - Beräknat högsta flöde


**Översvämningsskartering**

**Kolbäcksån**


Uppdragsgivare:	Konsult:
	
Koordinatsystem plan:	SWEREF99 TM
höjd:	RH 2000
Datum:	2014.08.25
Bilaga 3	Karta 07/15

\* klimatanpassat flöde för år 2098



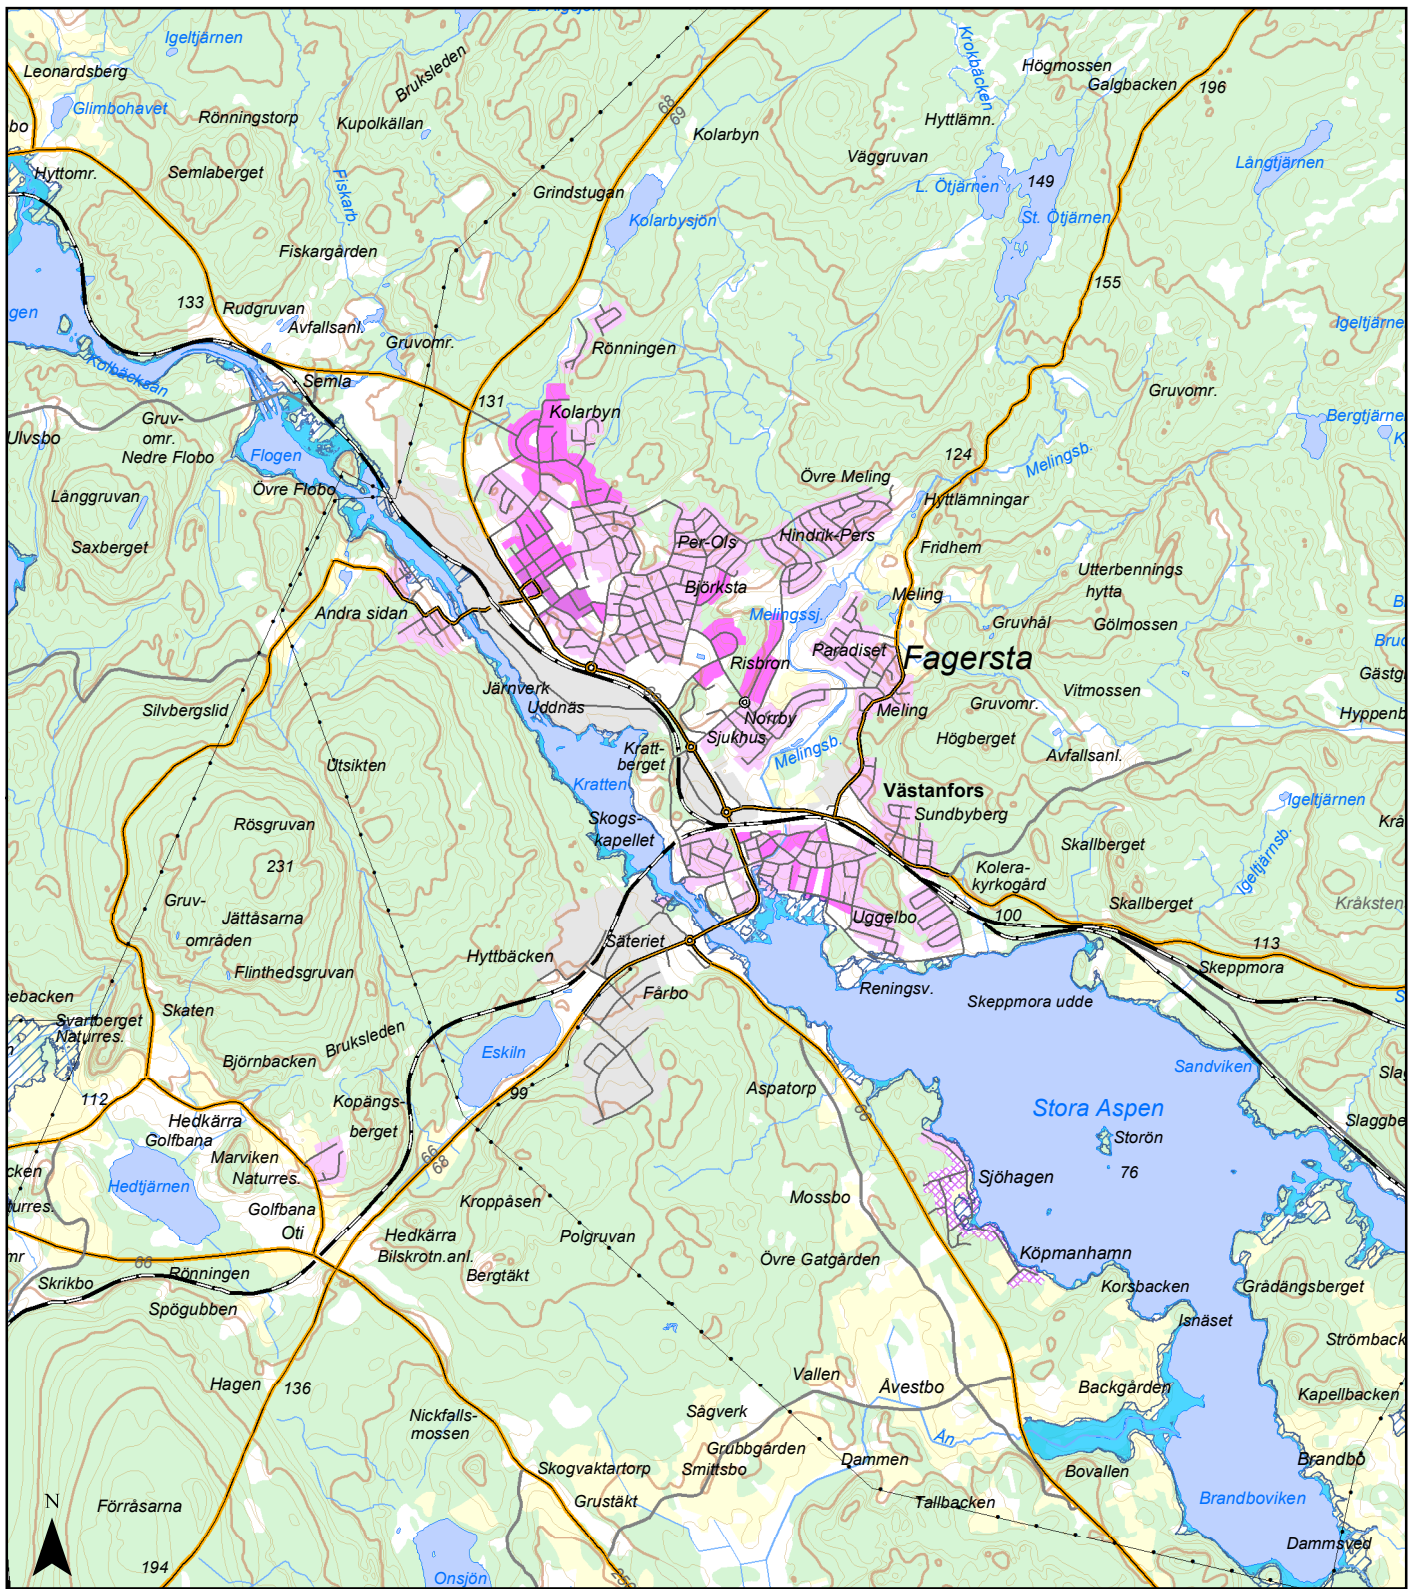

Skala 1:50 000

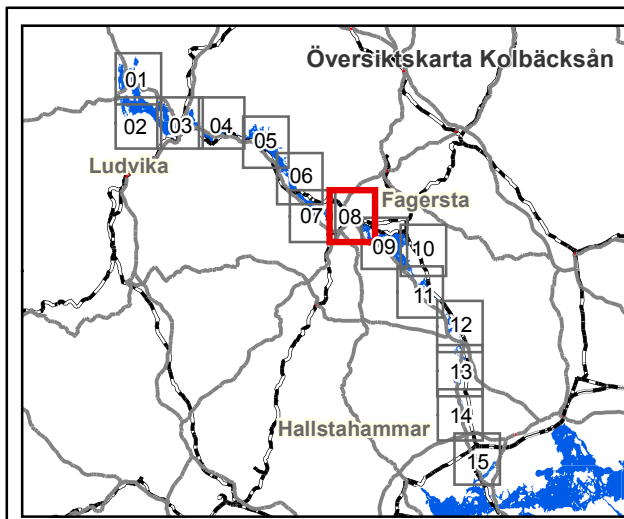

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde

## Översvämningsskartering

### Kolbäcksån

Uppdragsgivare:



Konsult:



Koordinatsystem plan: SWEREF99 TM  
höjd: RH 2000

Datum: 2014.08.25


Bilaga 3 Karta 08/15

\* klimatanpassat flöde för år 2098





Skala 1:50 000

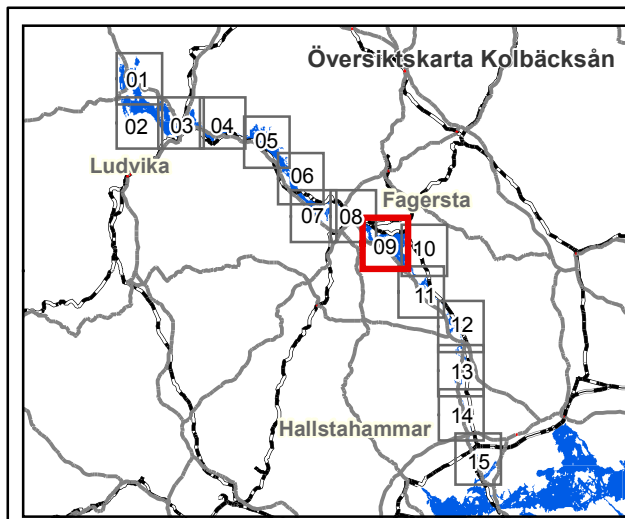

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde

### Översvämningsskartering

#### Kolbäcksån

Uppdragsgivare:



Konsult:



Koordinatsystem plan:  
höjd:

SWEREF99 TM  
RH 2000

Datum:


2014.08.25

Bilaga 3


Karta 09/15

\* klimatanpassat flöde för år 2098



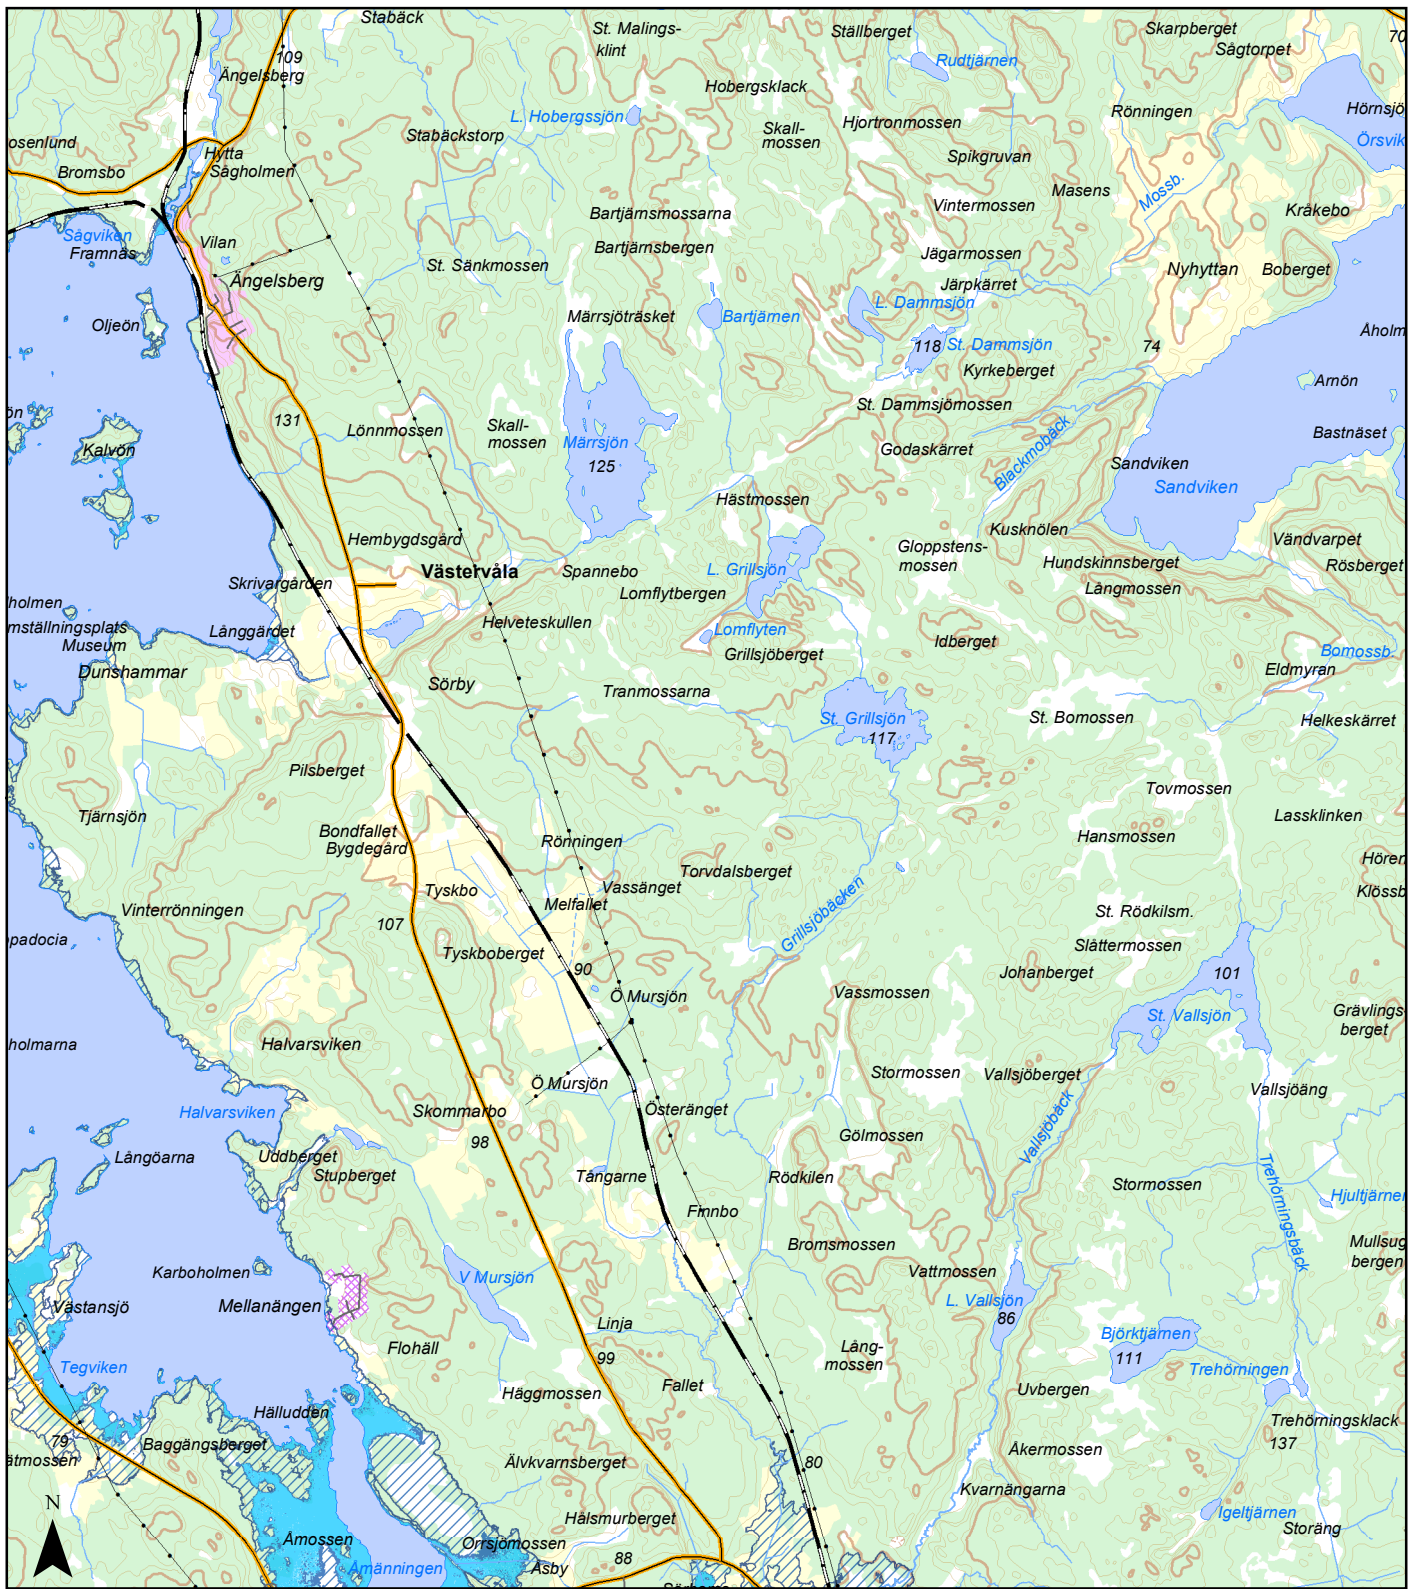

0 0.5 1 2 3 4 5 km Skala 1:50 000

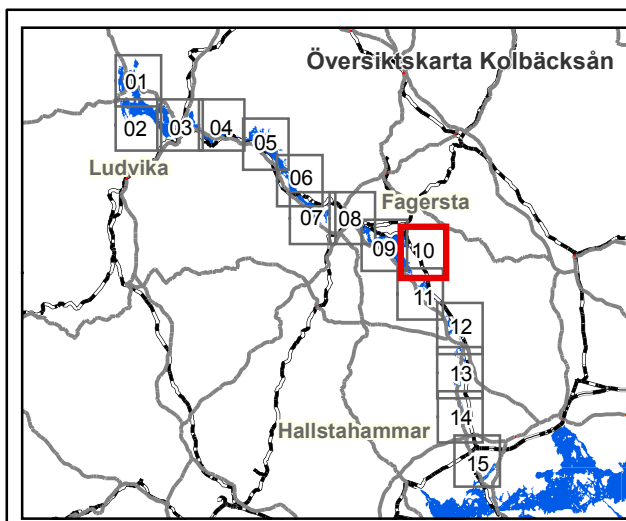

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde


\* klimatanpassat flöde för år 2098

**Översvämningsskartering**


**Kolbäcksån**

Uppdragsgivare:	Konsult:
Koordinatsystem plan: höjd:	SWEREF99 TM RH 2000
Datum:	2014.08.26
Bilaga 3	Karta 10/15



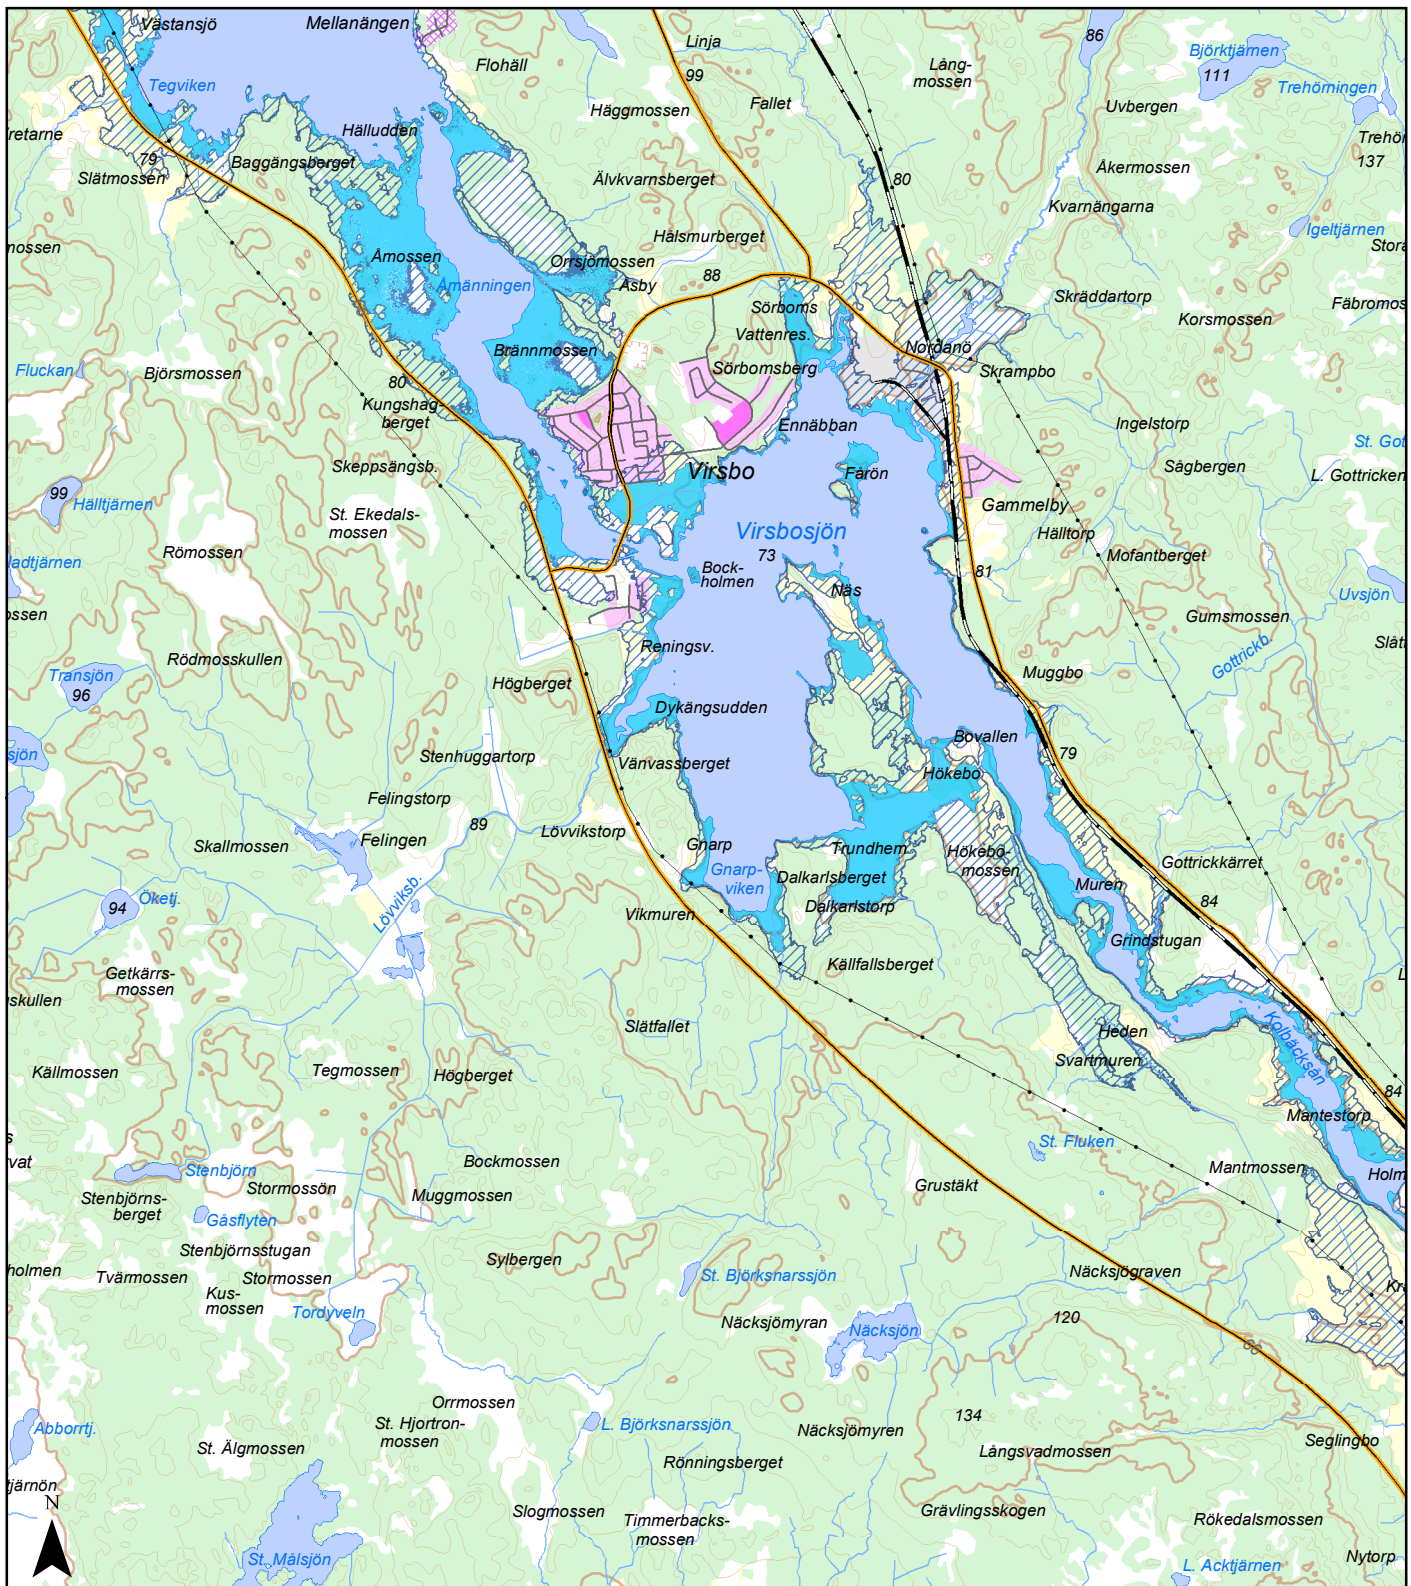

0 0.5 1 2 3 4 5 km Skala 1:50 000

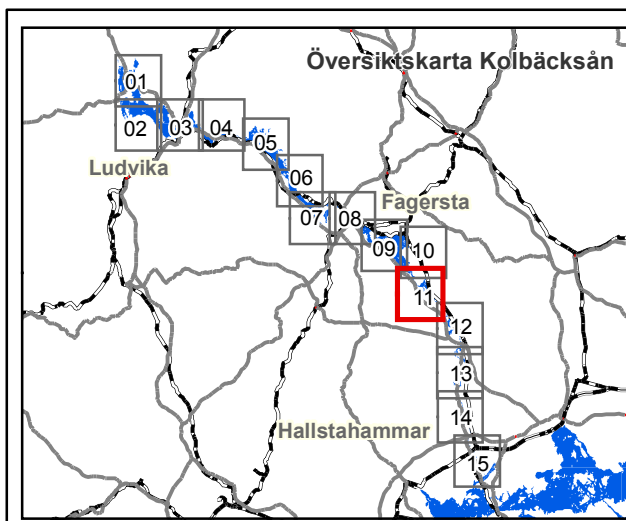



Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde


\* klimatanpassat flöde för år 2098

**Översvämningsskartering**


**Kolbäcksån**

Uppdragsgivare:	Konsult:
	
Koordinatsystem plan:	SWEREF99 TM
höjd:	RH 2000
Datum:	2014.08.26
Bilaga 3	Karta 11/15



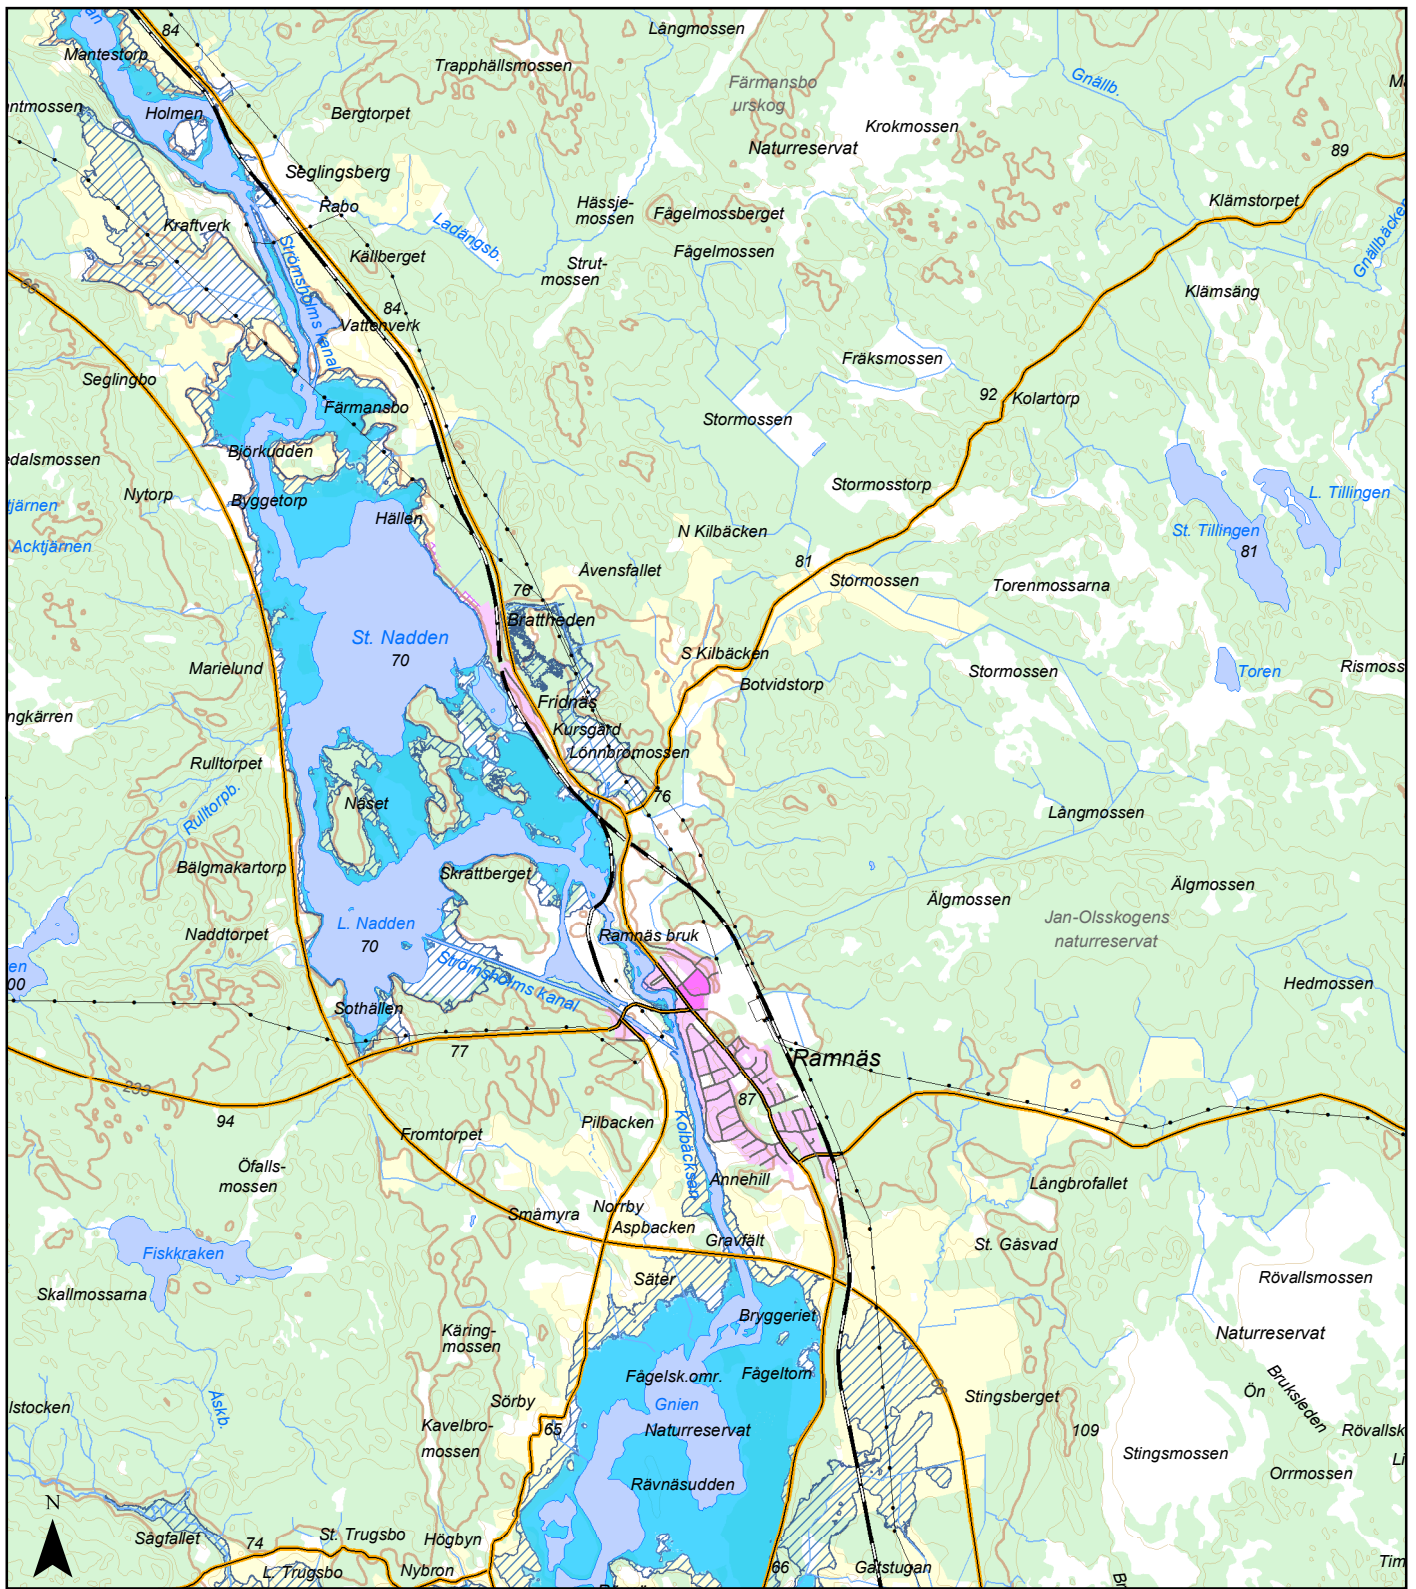

0 0.5 1 2 3 4 5 km Skala 1:50 000

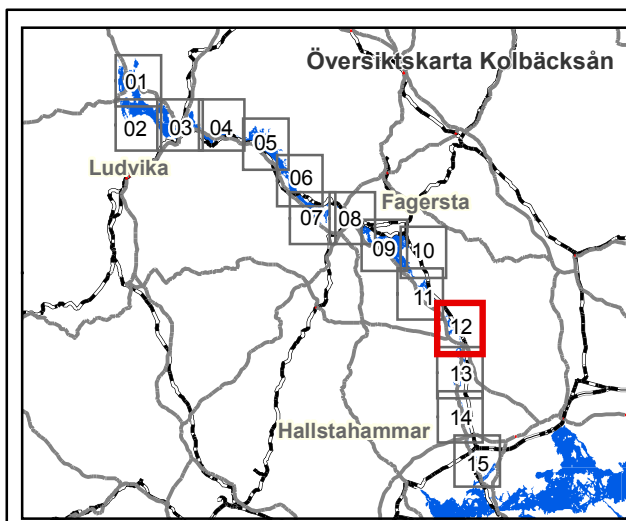


Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde


\* klimatanpassat flöde för år 2098

<b>Översvämningsskartering</b>	
<b>Kolbäcksån</b>	
Uppdragsgivare:	Konsult:
	
Koordinatsystem plan:	SWEREF99 TM
höjd:	RH 2000
Datum:	2014.09.01
Bilaga 3	Karta 12/15

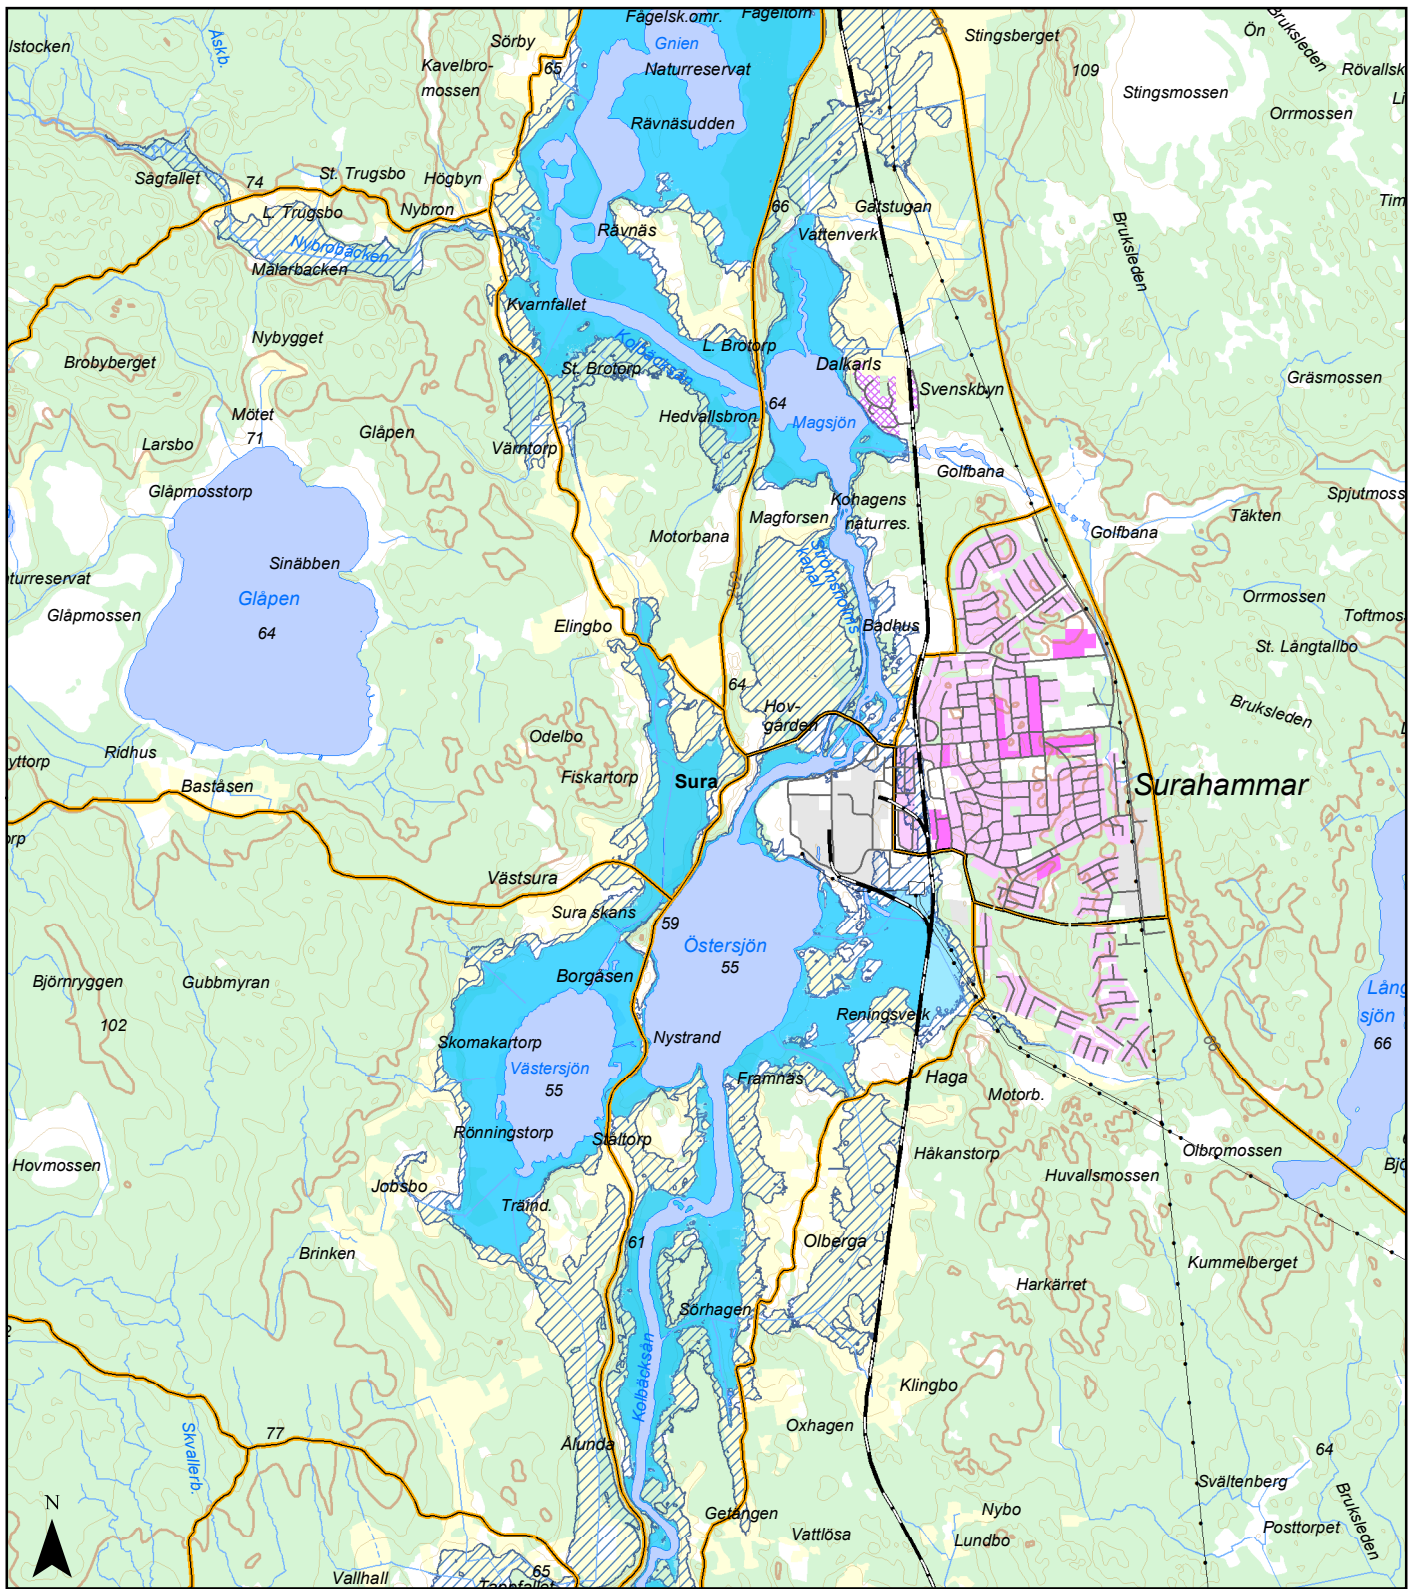

0 0.5 1 2 3 4 5 km

Skala 1:50 000

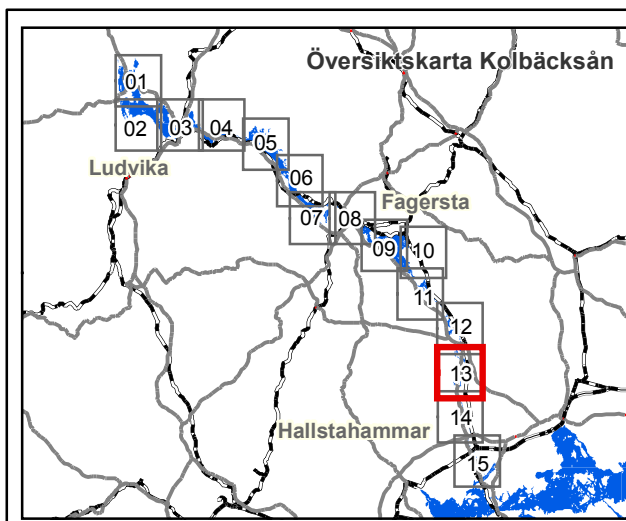

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde

\* klimatanpassat flöde för år 2098

Översvämningsskartering

Kolbäcksan

Uppdragsgivare:



Konsult:



Koordinatsystem plan: SWEREF99 TM  
höjd: RH 2000

Datum: 2014.08.26


Bilaga 3

Karta 13/15








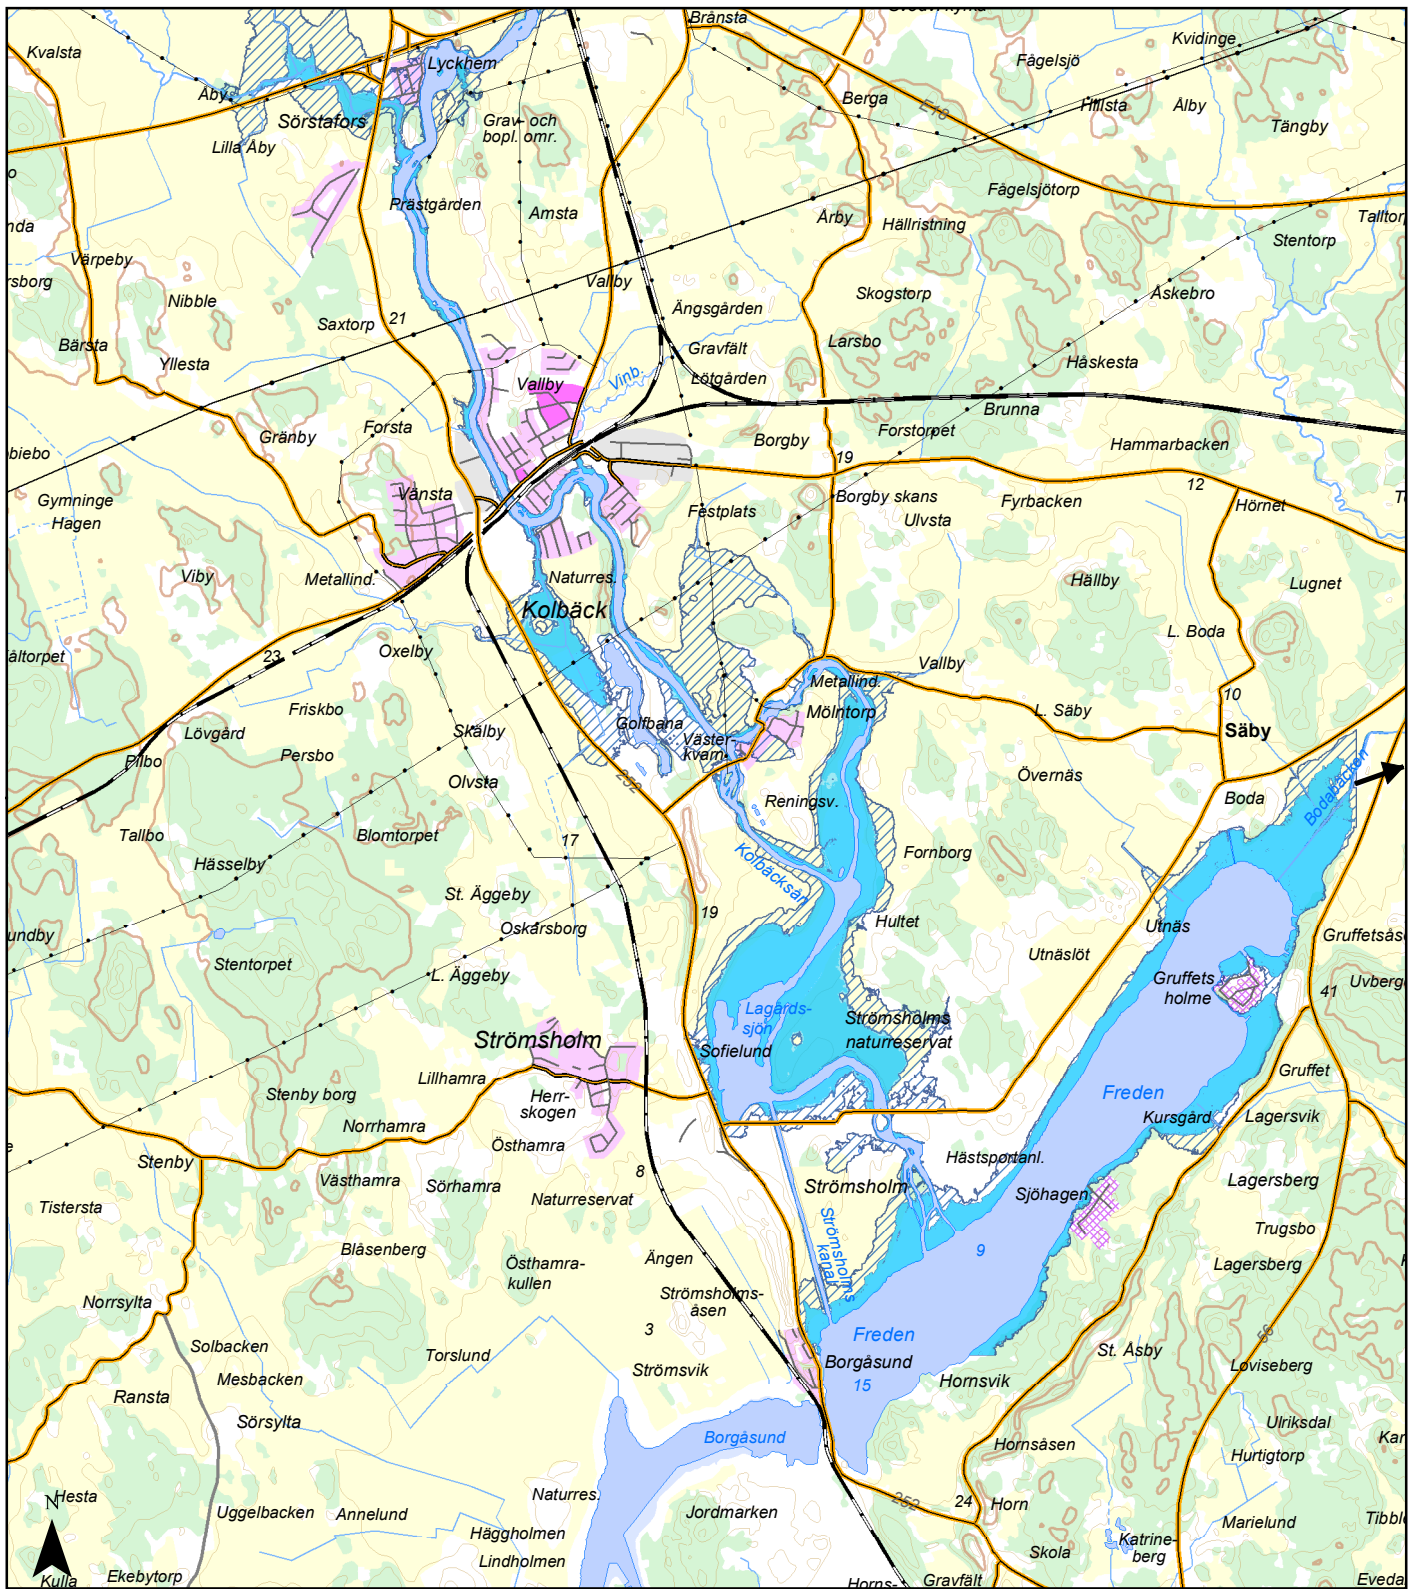

0 0.5 1 2 3 4 5 km

Skala 1:50 000

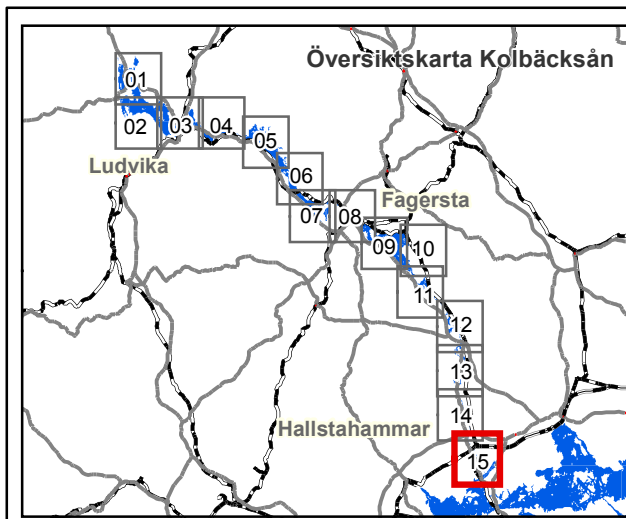

Teckenförklaring:

- Vattenyta, normalvattenstånd
- 100-årsflöde\*
- 200-årsflöde\*
- Beräknat högsta flöde

## Översvämningsskartering

### Kolbäcksån

Uppdragsgivare:



Konsult:



Koordinatsystem plan:  
höjd:

SWEREF99 TM  
RH 2000

Datum:

2014.08.26

Bilaga 3

Karta 15/15

\* klimatanpassat flöde för år 2098

## Bilaga 4: Komplet flödestabell.

Tabellen innehåller samtliga flöden som har tagits fram i arbetet med karteringen. Observera att inga översvämningsskator har producerats för 100-årsflödet och 200-årsflödet i dagens klimat. Kolumnerna för 100-årsflöde högsta och 200-årsflöde högsta visar om dessa flöden når ett max-värde innan 2098.

Plats för beräknat flöde	Dagens klimat				Med hänsyn till klimatscenarier			
	100-årsflöde [m <sup>3</sup> /s]	200-årsflöde [m <sup>3</sup> /s]	BHF [m <sup>3</sup> /s]	Beräknad högsta tillrinning till sjö [m <sup>3</sup> /s]	100-årsflöde högsta [m <sup>3</sup> /s]	100-årsflöde år 2098 [m <sup>3</sup> /s]	200-årsflöde högsta [m <sup>3</sup> /s]	200-årsflöde år 2098 [m <sup>3</sup> /s]
Väsman	95	-	779	-	146	126	160	140
Övre Hillen	124	-	-	-	148	131	162	143
Nedre Hillen	147	-	-	-	160	141	176	155
Norra Barken	170	-	-	-	181	179	198	196
Södra Barken	193	-	497	-	194	192	213	211
Stora Aspen	266	-	-	-	212	212	232	232
Åmänningen	278	-	491	-	225	225	247	247
Ramnäs kraftverk	280	-	-	-	233	233	256	256

---

Norrkvarns kraftverk	295	-	-	-	246	246	273	273
Vid Hallstahammar	300	-	-	-	248	248	274	274
Mynningen i Mälaren	61	-	554	-	252	252	279	279





